

Accoya® Color se beneficia del mismo proceso de acetilación avanzada que Accoya® Natural, al que se le añade un color integrado y estable en el corazón de la madera. Esta combinación única garantiza una durabilidad excepcional (clase 1), una estabilidad dimensional notable y un tono homogéneo y moderno que no requiere acabado inicial.

Todas nuestras tablas se clasifican según la cara visible siguiendo los criterios que se indican a continuación.

Gracias a su coloración profunda, Accoya® Color envejece de manera muy uniforme. El tono evoluciona ligeramente con el tiempo, pero mantiene una uniformidad superior a la de las maderas no coloreadas. No obstante, se puede aplicar un acabado pigmentado si se desea ajustar o conservar el tono a lo largo del tiempo. Un acabado regular sigue siendo útil para limitar la absorción de agua, prevenir la aparición de microgrietas y asegurar una estética perfectamente uniforme.

Accoya® Color presenta un aspecto sin nudos, con una vetas finas y consistentes que se mantienen a lo largo de los años.




SIN NUDOS




MADERA MODIFICADA
POR ACETILACIÓN




DURABLE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



PROCESO
ECOLÓGICO



CLASE 1


Hasta un 3 % del volumen puede ser de calidad inferior.

Todos los defectos que se permiten en la cara trasera y que no están limitados por tamaño son tolerados, siempre que no comprometan las características mecánicas ni la apariencia visual del producto instalado. El criterio de calidad se aplica en la recepción de la madera, no después del envejecimiento. Si quieres, puedo hacer una versión resumida y clara para ficha técnica en español, lista para incluir en documentación de producto.



CLASIFICACIÓN ACCOYA® COLOR – TABLA DE TERRAZA

La clasificación se realiza en 3 zonas.



Capas típicas de tablas de terraza coloreadas




CLASIFICACIÓN SEGÚN CARA VISIBLE		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
DEFECTOS DE COLOR	EN EL EXTREMO DE LA LAMA	Longitud total máxima del parche de 600 mm	Ilimitado
	EN EL CENTRO DE LA TABLA	Hasta 3 parches autorizados Longitud total máxima de 600 mm	Ilimitado
	A LO LARGO DEL BORDE DE LA TABLA	Ancho máximo de 25 mm	Ilimitado
	ENTRE LAS TABLAS	Se permiten variaciones de tonos grises	Ilimitado
	SUPERFICIE TOTAL	Como máximo, no absorción en el 15 % de la superficie de la lama	Ilimitado
DEFECTOS DE LA MADERA	NUDO (ALFILER)	Diámetro de 12 mm o menos	Ilimitado
	BOLSA DE CORTEZA O RESINA	Ancho de 8 mm, largo de 50 mm o equivalente	Ilimitado
	MARCAS DE RESINA	Conjunto de tres hasta 8 mm de ancho 100 mm de largo o equivalente; por ejemplo, una cantidad de 6,8 mm de ancho y 50 mm de largo	Ilimitado
	CONTRÔLES DE SURFACE	Tres de hasta 1,6 mm de ancho, 250 mm de largo o equivalente.	Ilimitado
	GRIETAS Y GRIETAS EN EL EXTREMO	Grieta corta, hasta el ancho de la tabla y no superior a 200 mm	n/a
	SUPERFICIE DESGASTADA	No autorizado	Ilimitado
	DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL BORDE		≤ 5 mm en 2 m
	DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE LA CARA		≤ 10 mm en 2 m
	TORSIÓN		≤ 10 mm en 2 m

ASPECTO Y ENVEJECIMIENTO




Instalación



4 meses




12 meses



22 meses


Ejemplo 1

Diferencias de color entre las laminas debido a las marcas naturales de la madera, pero también a diferencias entre los lotes de producción.

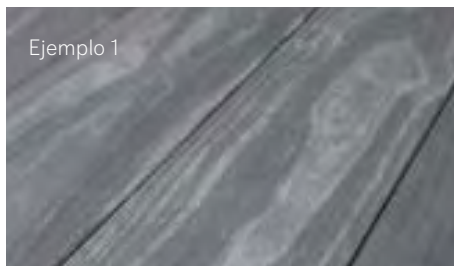

Ejemplo 2

Pueden aparecer variaciones de color alrededor de los nudos, las bolsas de resina y otras características naturales de la madera. Estas particularidades pueden dejarse o recortarse como características naturales.

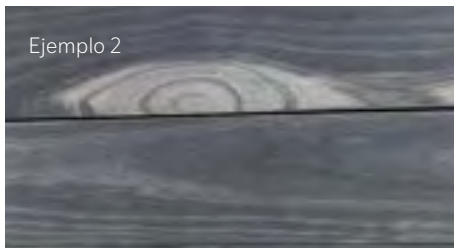

Ejemplo 3

Gracias a la acción natural de la intemperie, las distintas tablas de la terraza se armonizarán con el tiempo.

