


Accoya® Color beneficia-se do mesmo processo avançado de acetilação que o Accoya® Natural, ao qual se acrescenta uma coloração estável incorporada no coração da madeira. Esta combinação única garante uma durabilidade excepcional (classe 1), uma estabilidade dimensional notável e uma tonalidade homogênea e moderna, que não requer acabamento inicial.

Todas as nossas tábuas são classificadas pela face visível segundo os critérios abaixo.

Graças à sua coloração profunda, o Accoya® Color envelhece de maneira muito uniforme. A tonalidade evolui ligeiramente com o tempo, mas mantém uma uniformidade superior à da madeira não colorida. No entanto, um acabamento pigmentado pode ser aplicado se desejar ajustar ou preservar a tonalidade ao longo do tempo.




Um acabamento regular continua sendo útil para limitar a absorção de água, prevenir o aparecimento de microfissuras e assegurar uma estética perfeitamente uniforme. O Accoya® Color apresenta um aspecto sem nós, com um grão fino que permanece constante ao longo dos anos.



SEM NÓS

MADEIRA MODIFICADA
POR ACETILAÇÃO

DURÁVEL

ESTABILIDADE
DIMENSIONALPROCESSO
ECOLÓGICO

CLASSE 1

Até 3% do volume pode ser de qualidade inferior.

Todos os defeitos autorizados na face traseira e que não são limitados em tamanho são tolerados, desde que não comprometam as características mecânicas nem a conformidade visual do produto instalado.

Critério de qualidade na recepção da madeira e não após o envelhecimento.



CLASSIFICAÇÃO ACCOYA® COLOR – TÁBUA DE DECK

A classificação é feita em 3 zonas.



Extremidade da táboa

Meio da táboa


Extremidade da táboa

Camadas típicas de tábuas de deck coloridas




TRIAGEM NA FACE VISÍVEL		QUALIDADE: CLASSE A1	
		FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA
DEFEITOS DE COR	NA EXTREMIDADE DA TÁBUA	Comprimento máximo do remendo: 600 mm	Ilimitado
	NO MEIO DA TÁBUA	Até 3 remendos permitidos Comprimento total máximo de 600 mm	Ilimitado
	AO LONGO DA BORDA DA PRANCHA	Largura máxima de 25 mm	Ilimitado
	ENTRE AS PRANCHAS	Variações de tons de cinza são permitidas	Ilimitado
	SUPERFÍCIE TOTAL	No máximo, não absorção em 15% da superfície da tábu	Ilimitado
DEFEITOS DE LA MADEIRA	NÓ PINHEIRO	Diâmetro de 12 mm ou menos	Ilimitado
	BOLSA DE CASCA OU RESINA	8 mm de largura, 50 mm de comprimento ou equivalente	Ilimitado
	MANCHAS DE RESINA	Conjunto de três até 8 mm de largura, 100 mm ou equivalente; por exemplo, 6,8 mm de largura e 50 mm de comprimento	Ilimitado
	CONTROLES DE SUPERFÍCIE	Três, até 1,6 mm de largura, 250 mm de comprimento ou equivalente	Ilimitado
	FENDAS E FENDAS DE EXTREMIDADE	Fenda curta, até a largura da tábu	n/d
	SUPERFÍCIE DESGASTADA	Não permitido	Ilimitado
	DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DA BORDA		≤ 5 mm por 2 m
	DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DA FACE		≤ 10 mm por 2 m
	DEFORMAÇÃO TORCIONAL		≤ 10 mm por 2 m

ASPECTO Y ENVEJECIMIENTO



Instalación



4 meses




12 meses



22 meses


Ejemplo 1

Diferencias de color entre las laminas debido a las marcas naturales de la madera, pero también a diferencias entre los lotes de producción.

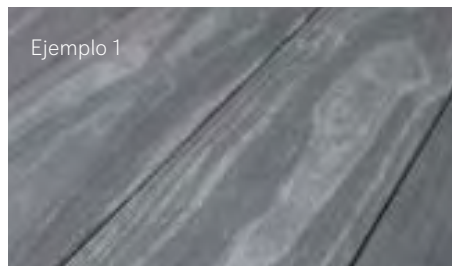

Ejemplo 2

Pueden aparecer variaciones de color alrededor de los nudos, las bolsas de resina y otras características naturales de la madera. Estas particularidades pueden dejarse o recortarse como características naturales.

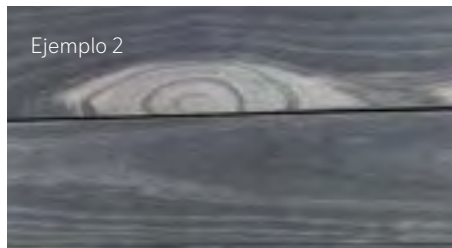

Ejemplo 3

Gracias a la acción natural de la intemperie, las distintas tablas de la terraza se armonizarán con el tiempo.

