


Los productos Accoya® Natural son el resultado de un avanzado proceso de acetilación de la madera, una tecnología de modificación profunda y ecológica que mejora considerablemente la durabilidad y la estabilidad de la especie. Esta transformación hace que la madera sea extremadamente duradera (clase 1), muy estable dimensionalmente y le proporciona un característico tono claro natural.

Todas nuestras laminas se clasifican según su cara visible de acuerdo con los criterios descritos a continuación.

Expuesta a los rayos UV, la superficie de Accoya® Natural desarrolla progresivamente una pátina gris plateada uniforme. Esta evolución comienza poco después de la instalación y se desarrolla durante varios meses o incluso años, según las condiciones de exposición. Para conservar el color claro original u obtener un tono específico, se puede aplicar un acabado pigmentado adecuado para los rayos UV. Un mantenimiento regular protege contra la penetración de humedad, reduce la aparición de microfisuras y asegura un acabado visual homogéneo. Accoya® presenta un veteado discreto y elegante, que se revela sutilmente con el paso del tiempo.




SIN NUDOS




MADERA MODIFICADA
POR ACETILACIÓN




DURABLE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



PROCESO
ECOLÓGICO






CLASE 1




Hasta el 3 % del volumen puede ser de calidad inferior.

Todos los defectos permitidos en la cara posterior y que no estén limitados por el tamaño se toleran siempre que no comprometan las características mecánicas ni la conformidad visual del producto instalado.

Criterio de calidad aplicable en el momento de la recepción de la madera y no después del envejecimiento.

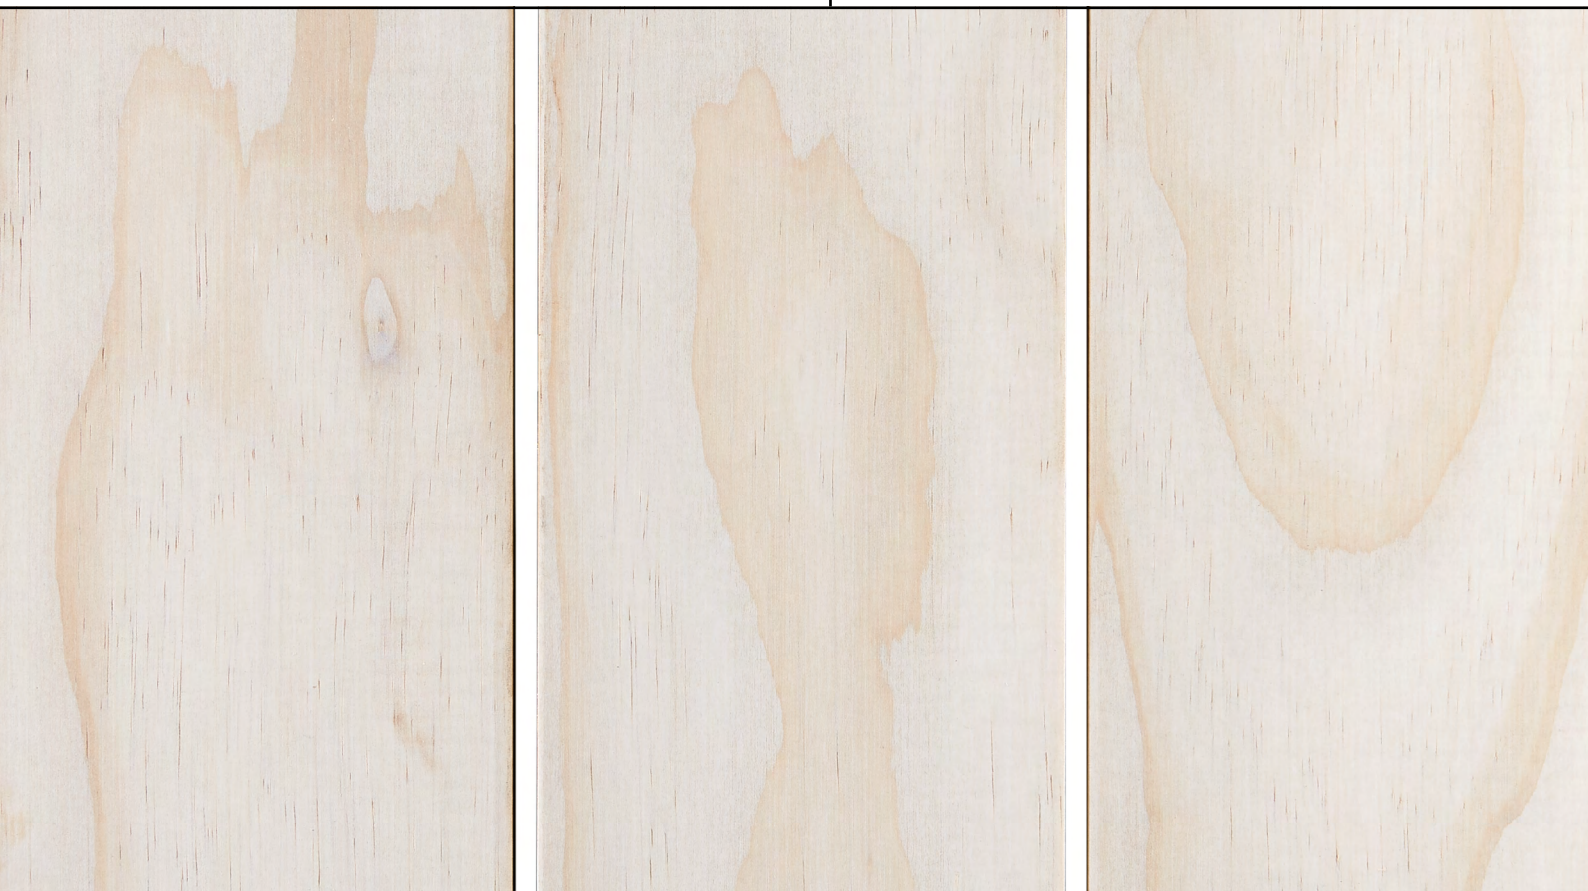

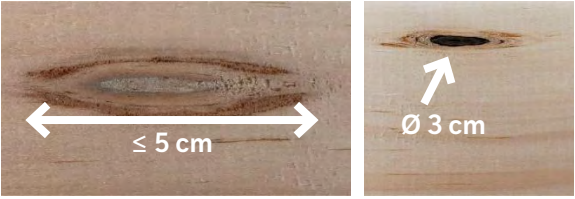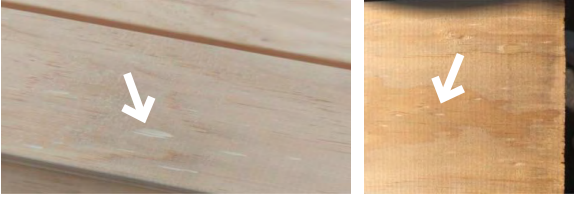CLASIFICACIÓN SEGÚN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
MARCA/ONDA DE CEPILLADO			
NUDOS SANOS			
NUDOS AGRIETADOS			
MARCA DE CUCHILLO			
MARCA DE ALMACENAMIENTO			
MARCA DE CORTE			
GRIETAS EN LOS EXTREMOS			
GRIETAS EN LOS LATERALES			

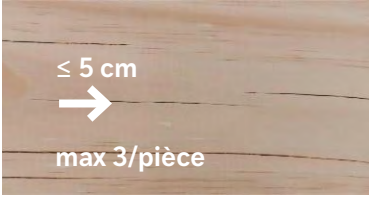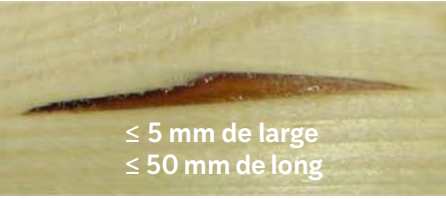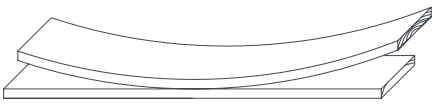CLASIFICACIÓN SEGÚN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
GRIETAS / HENDIDURAS EN LA LAMA			
BOLSILLO DE RESINA			
ENTRE CORTEZA			
FLACHE			
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL BORDE		≤ 5 mm en 2 m	
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE LA CARA		≤ 10 mm en 2 m	
TORSIÓN		≤ 10 mm en 2 m	