

I prodotti Accoya® Natural sono il risultato di un avanzato processo di acetilazione del legno, una tecnologia di modifica profonda ed ecologica che migliora considerevolmente la durabilità e la stabilità della specie. Questa trasformazione rende il legno estremamente durevole (classe 1), molto stabile dimensionalmente e gli conferisce una caratteristica tonalità chiara naturale.

Tutte le nostre doghe sono selezionate sulla faccia a vista in base ai criteri descritti di seguito.

Quando esposta ai raggi UV, la superficie dell'Accoya® Natural acquisisce progressivamente una patina grigio-argentata uniforme. Questa evoluzione inizia poco dopo la posa e si sviluppa nel corso di diversi mesi o anni, a seconda delle condizioni di esposizione. Per preservare il colore chiaro originale o ottenere una tonalità specifica, è possibile applicare una finitura pigmentata adatta agli UV. Una finitura regolare protegge contro la penetrazione dell'umidità, riduce la comparsa di microfessure e garantisce un aspetto visivo omogeneo. L'Accoya® presenta una venatura discreta ed elegante, che si rivela in modo sottile nel corso del suo invecchiamento.




SENZA NODI




LEGNO MODIFICATO
PER ACETILAZIONE




DUREVOLE



STABILITÀ
DIMENSIONALE



PROCESSO
ECOLOGICO





CLASSE 1




Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sul lato posteriore e che non sono limitati in dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche né la conformità visiva del prodotto installato.

Criterio di qualità alla ricezione del legno e non dopo l'invecchiamento.

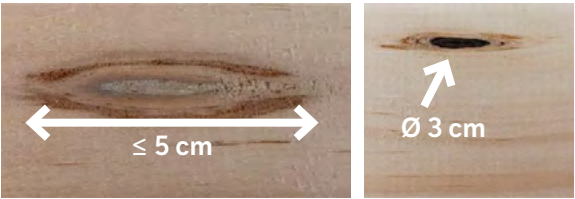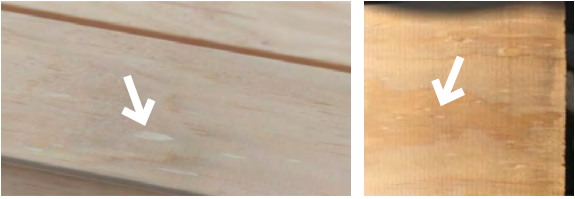

SELEZIONE SUL LATO A VISTA		QUALITÀ: CLASSE A1	
		LATO A VISTA	LATO POSTERIORE
ONDA DI SPAZZOLATURA			
NODI SANI			
NODI FESSURATI			
SEGNO DI LAMA			
SEGNO DI STOCCAGGIO			
SEGNO DI TAGLIO			
SPACCATURE ALLE TESTATE			
SPACCATURE SUI FIANCHI			

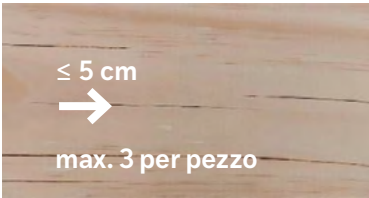SELEZIONE SUL LATO A VISTA		QUALITÀ: CLASSE A1	
		LATO A VISTA	LATO POSTERIORE
CREPE/SPACCATURE NELLA DOGA			
TASCA DI RESINA			
CORTECCIA INCLUSA			
ALBURNO			
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DEL BORDO		≤ 5 mm per 2 m	
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DELLA FACCIA		≤ 10 mm per 2 m	
DEFORMAZIONE TORSIONALE		≤ 10 mm per 2 m	