


Os produtos Accoya® Natural resultam de um processo avançado de acetilação da madeira, uma tecnologia de modificação profunda e ecológica que melhora consideravelmente a durabilidade e a estabilidade da espécie. Essa transformação torna a madeira extremamente durável (classe 1), muito estável dimensionalmente e confere-lhe uma tonalidade clara natural característica.

Todas as nossas tábuas são selecionadas pela face visível de acordo com os critérios descritos abaixo.



Quando exposta aos raios UV, a superfície do Accoya® Natural adquire progressivamente uma pátina cinza prateada uniforme. Essa evolução começa pouco depois da instalação e se desenvolve ao longo de vários meses a alguns anos, dependendo das condições de exposição. Para preservar a cor clara original ou obter um tom específico, pode-se aplicar um acabamento pigmentado adequado aos UV. Um acabamento regular protege contra a penetração de umidade, reduz o surgimento de microfissuras e garante uma aparência visual homogênea. O Accoya® apresenta um grão discreto e elegante, que se revela sutilmente ao longo do seu envelhecimento.



SEM NÓS

MADEIRA MODIFICADA
POR ACETILAÇÃO

DURÁVEL

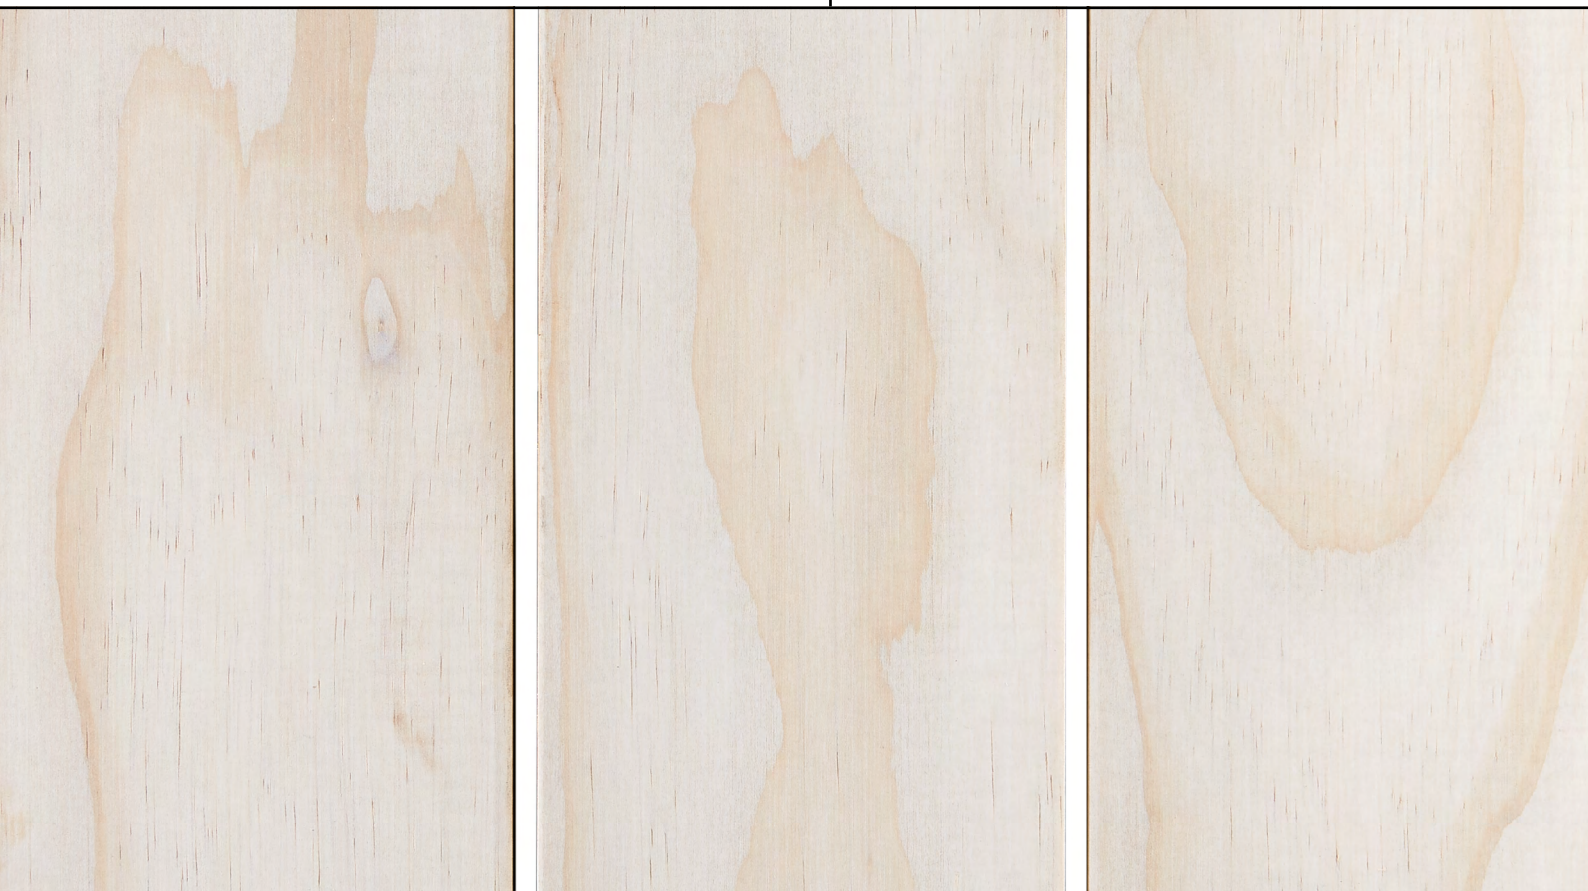
ESTABILIDADE
DIMENSIONALPROCESSO
ECOLÓGICO

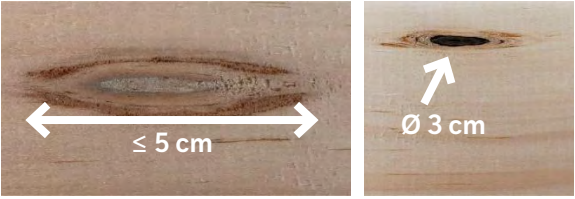
CLASSE 1

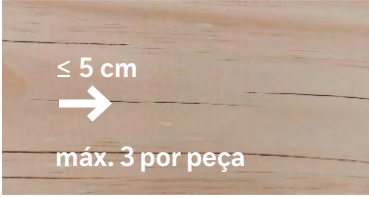
Até 3% do volume pode ser de qualidade inferior.

Todos os defeitos autorizados na face traseira e que não são limitados em tamanho são tolerados, desde que não comprometam as características mecânicas nem a conformidade visual do produto instalado.

Critério de qualidade na recepção da madeira e não após o envelhecimento.



TRIAGEM NA FACE VISÍVEL		QUALIDADE: CLASSE A1	
		FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA
MARCA/ONDA DE ESCOVAGEM			
NÓS SAUDÁVEIS			
NÓS RACHADOS			
MARCA DE FACA			
MARCA DE ARMAZENAMENTO			
MARCA DE CORTE			
RACHADURAS NAS EXTREMIDADES			
RACHADURAS NAS LATERAIS			

TRIAGEM NA FACE VISÍVEL		QUALIDADE: CLASSE A1	
		FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA
FISSURAS/RAJAS NA TÁBUA			
BOLSA DE RESINA			
ENTRECASCA			
FLACHE			
DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DA BORDA		≤ 5 mm por 2 m	
DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DA FACE		≤ 10 mm por 2 m	
DEFORMÇÃO TORCIONAL		≤ 10 mm por 2 m	