

Los productos Kebony® Clear se fabrican a partir de madera procedente de bosques certificados, modificada en profundidad mediante un proceso ecológico de polimerización a base de alcohol furfurílico. Esta transformación confiere a la madera una durabilidad excepcional (clase 1), una estabilidad dimensional notable y una estética homogénea, conservando al mismo tiempo un tacto natural y cálido.

Todas nuestras laminas se clasifican según su cara visible de acuerdo con los criterios indicados a continuación.

Como cualquier madera expuesta a los rayos UV, la superficie de los productos Kebony® evoluciona naturalmente hacia un gris plateado con el paso del tiempo. Este cambio estético comienza poco después de la instalación y puede extenderse durante varios meses, según la intensidad de la exposición solar. Para conservar el tono marrón inicial o ralentizar el agrisamiento, es posible aplicar un acabado pigmentado resistente a los rayos UV. Un mantenimiento regular permite limitar la absorción de agua, reducir el riesgo de microfisuras y garantizar un acabado visual uniforme. La madera Kebony® Clear presenta un aspecto sin nudos, característico de su cuidada selección, y desarrolla una pátina natural con el paso de los años.




SIN NUDOS




MADERA MODIFICADA
POR ACETILACIÓN




DURABLE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



PROCESO
ECOLÓGICO





CLASE 1


Hasta el 3 % del volumen puede ser de calidad inferior.

Todos los defectos permitidos en la cara posterior y que no estén limitados por el tamaño se toleran siempre que no comprometan las características mecánicas ni la conformidad visual del producto instalado.

Criterio de calidad aplicable en el momento de la recepción de la madera y no después del envejecimiento.

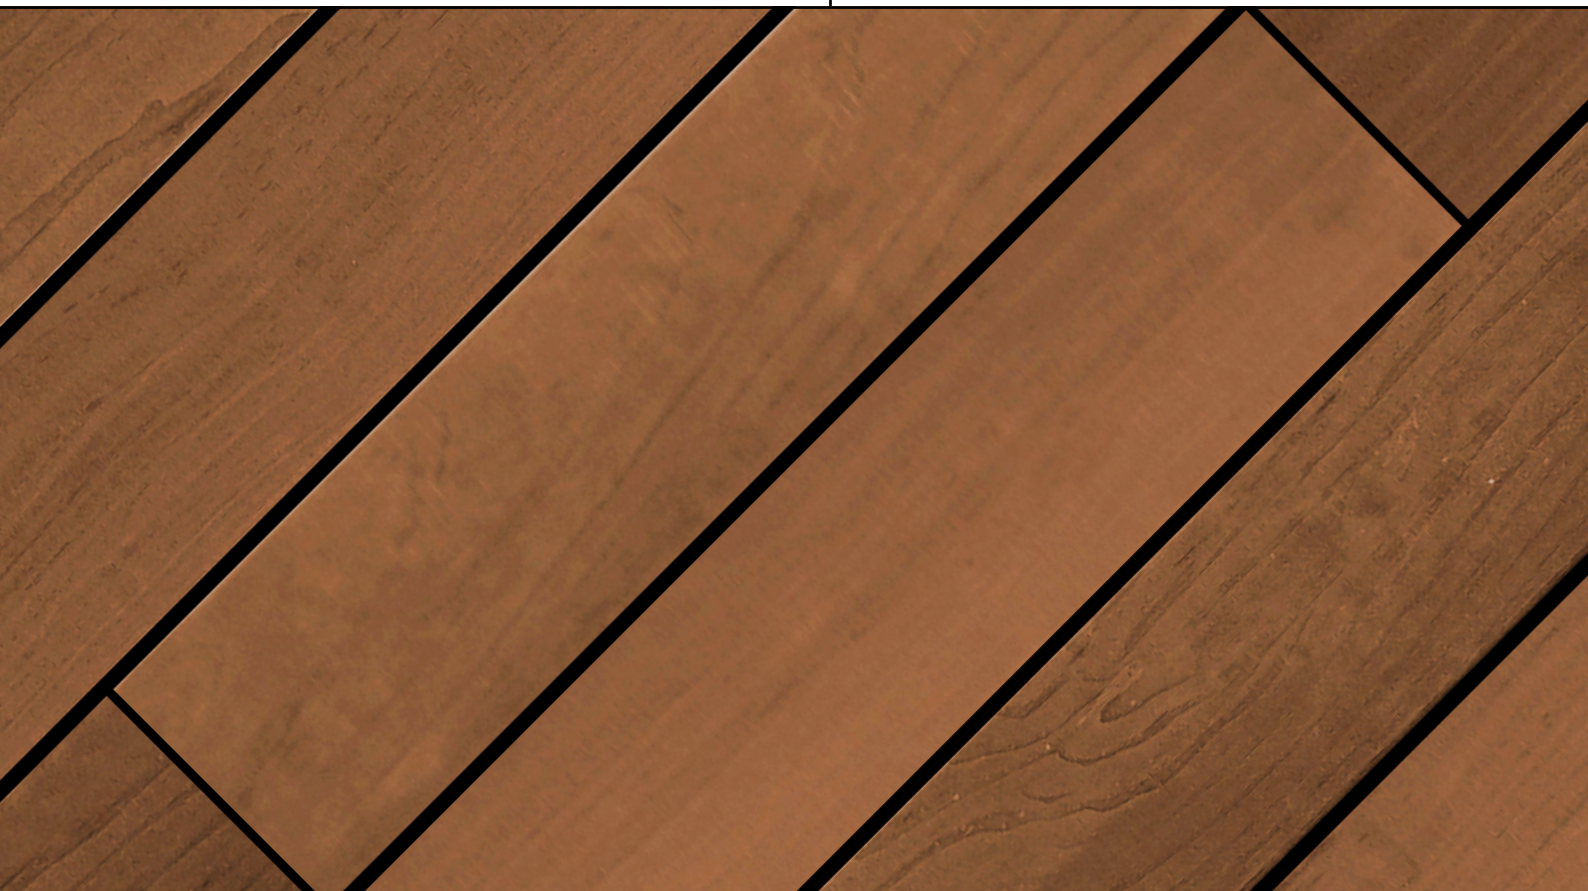

CLASIFICACIÓN EN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
BOLSA DE RESINA	 		
		≤ 20 mm de largo ≤ 5 mm de ancho Profundidad de las grietas: máximo 2 mm	
RASTRO DE FLEJADO			
RASTRO DE VARILLA			
GRIETA EN LOS EXTREMOS	 		
		≤ 3 cm	
GRIETA EN LA HOJA (NO TRANSVERSAL)			
		≤ 5 cm	
ROTURA	  		
ROTURA EN LAS RANURAS			

CLASIFICACIÓN EN CARA VISIBLE		CALIDAD: CLASE A1	
		CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
DEFECTO DE CORTE EN LOS EXTREMOS			
DEFECTO DE CEPILLADO			
VARIACIÓN DE COLOR/PATRÓN EN LA LAMA	 		
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL BORDE		≤ 5 mm en 2 m	
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE LA CARA		≤ 10 mm en 2 m	
TORSIÓN		≤ 10 mm en 2 m	