

I prodotti Kebony® Clear sono realizzati con legno proveniente da foreste certificate, modificato in profondità attraverso un processo ecologico di polimerizzazione a base di alcol furfurilico. Questa trasformazione conferisce al legno una durabilità eccezionale (classe 1), una notevole stabilità dimensionale e un'estetica omogenea, mantenendo al contempo una sensazione naturale e accogliente.

Tutte le nostre doghe sono classificate in base alla loro faccia visibile secondo i criteri indicati di seguito.

Come qualsiasi legno esposto ai raggi UV, la superficie dei prodotti Kebony® evolve naturalmente verso una tonalità grigio-argentata nel tempo. Questa variazione estetica inizia poco dopo la posa e può estendersi per diversi mesi, a seconda dell'intensità dell'esposizione solare. Per mantenere la tonalità marrone iniziale o rallentare l'ingrigimento, è possibile applicare una finitura pigmentata resistente ai UV. Una manutenzione regolare consente di limitare l'assorbimento d'acqua, ridurre il rischio di microfessurazioni e garantire un aspetto visivo uniforme. Il legno Kebony® Clear presenta un aspetto privo di nodi, caratteristico della sua accurata selezione, e sviluppa una patina naturale nel corso degli anni.




SENZA NODI




LEGNO MODIFICATO
PER ACETILAZIONE




DUREVOLE



STABILITÀ
DIMENSIONALE



PROCESSO
ECOLOGICO




CLASSE 1


Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sul lato posteriore e che non sono limitati in dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche né la conformità visiva del prodotto installato.

Criterio di qualità alla ricezione del legno e non dopo l'invecchiamento.

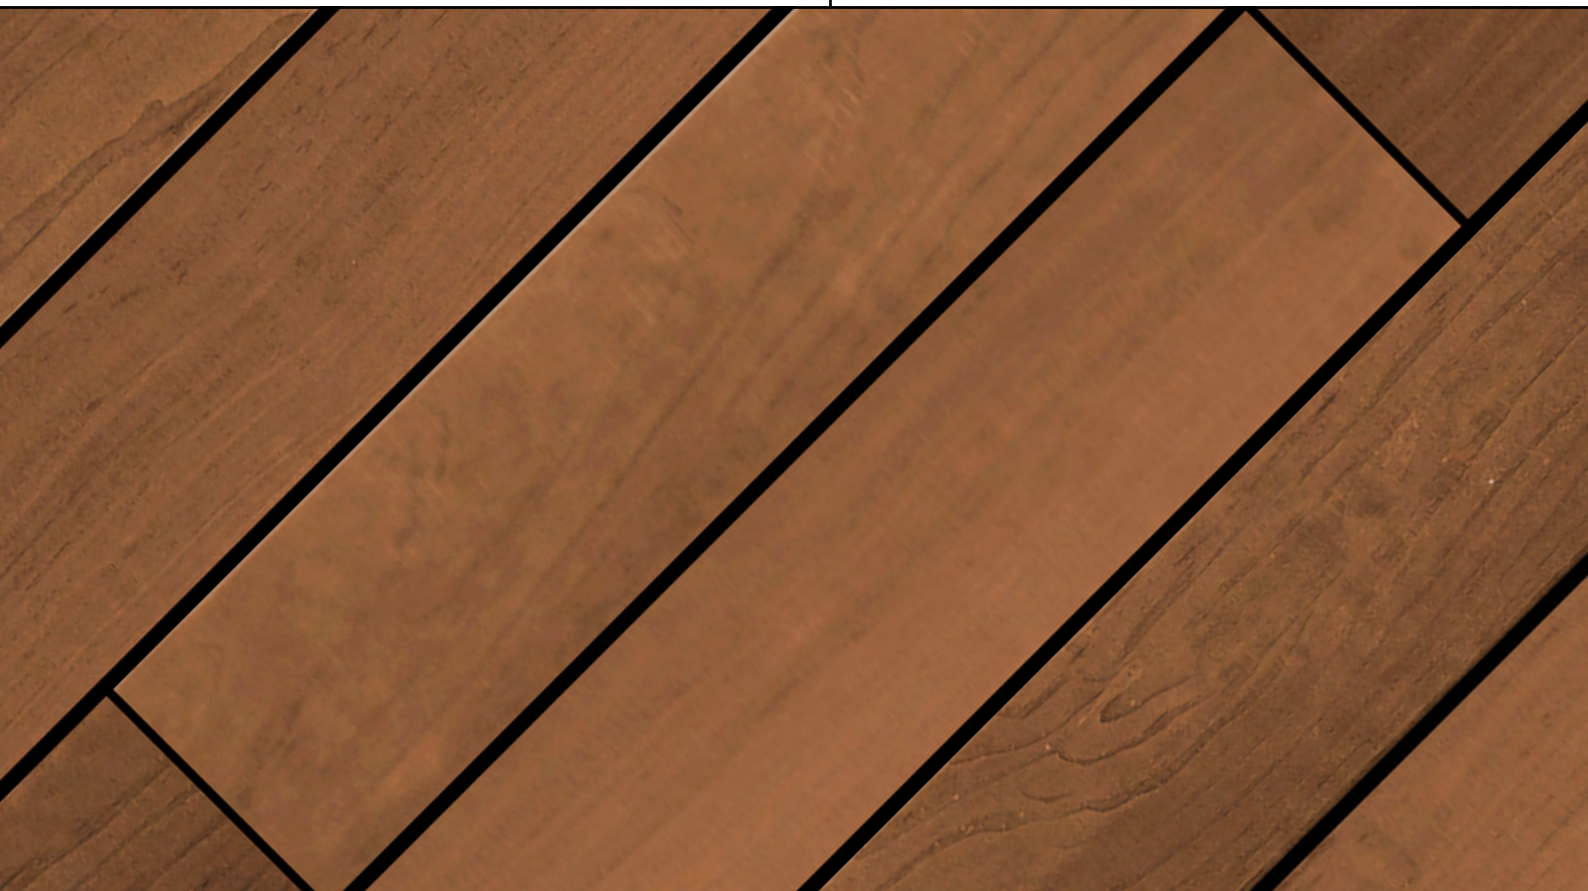

SELEZIONE SUL LATO A VISTA		QUALITÀ: CLASSE A1	
		LATO A VISTA	LATO POSTERIORE
TASCA DI RESINA	 		
		≤ 20 mm di lunghezza ≤ 5 mm di larghezza Profondità delle fessure: 2 mm max.	
SEGNO DI REGGIATRICE			
SEGNO DI TRAVERSINO			
SPACCO ALLE TESTATE	 		
		≤ 3 cm	
FESSURA NEL PANNELLO (NON TRASVERSALE)			
		≤ 5 cm	
ROTTURA	  		
ROTTURA NELLE SCANALATURE			

SELEZIONE SUL LATO A VISTA		QUALITÀ: CLASSE A1	
		LATO A VISTA	LATO POSTERIORE
TAGLIO DIFETTOSO ALLE TESTATE			
DIFETTO DI PIALLATURA			
VARIAZIONE DI COLORE/VENATURA NELLA DOGA	 		
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DEL BORDO		≤ 5 mm per 2 m	
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DELLA FACCIA		≤ 10 mm per 2 m	
DEFORMAZIONE TORSIONALE		≤ 10 mm per 2 m	