



I prodotti MOSO® Bamboo X-treme® sono il risultato di un avanzato processo di densificazione termica del bambù, una tecnologia di trasformazione profonda ed ecologica che migliora considerevolmente la durabilità e la stabilità del materiale. Questa trasformazione rende il bambù estremamente durevole (classe 1), molto stabile dimensionalmente, e gli conferisce una caratteristica tonalità naturale di marrone scuro.

Tutte le nostre doghe sono classificate in base alla loro faccia visibile secondo i criteri indicati di seguito.

Esposta ai raggi UV, la superficie del MOSO® Bamboo X-treme® acquisisce progressivamente una patina grigio-argentina uniforme. Questa evoluzione inizia poco dopo la posa e si sviluppa nel corso di diversi mesi o anni, a seconda delle condizioni di esposizione. Per preservare la tonalità scura originale o ottenere un aspetto specifico, può essere applicata una finitura pigmentata adatta agli UV. Una manutenzione regolare protegge dalla penetrazione dell'umidità, riduce la comparsa di microfessurazioni e garantisce un aspetto visivo omogeneo. Il MOSO® Bamboo X-treme® presenta un aspetto denso e contemporaneo, che si rivela sottilmente nel corso del suo invecchiamento.




SENZA NODI




COMPOSITO DI
BAMBÙ TRATTATO
TERMICAMENTE



DUREVOLE



STABILITÀ
DIMENSIONALE



PROCESSO
ECOLOGICO



CLASSE 1

Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sulla faccia posteriore e non limitati per dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche e la conformità visiva del prodotto installato.

Il criterio di qualità si applica al momento del ricevimento del legno e non dopo l'invecchiamento.


SELEZIONE SUL LATO A VISTA

QUALITÀ: **CLASSE A1**

LATO A VISTA

LATO POSTERIORE


**SEGNO DI
PIALLATURA**

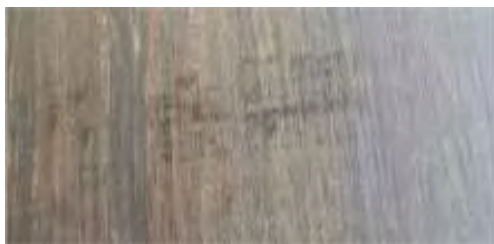

**SEGNO DI
SUPERFICIE**



**SEGNO DI
MANCANZA DI
SATURATORE /
ATTRITO TRA 2
DOGHE**




/

**SCHEGGIATURA
/ DISTACCO DI
MATERIALE**



FESSURA

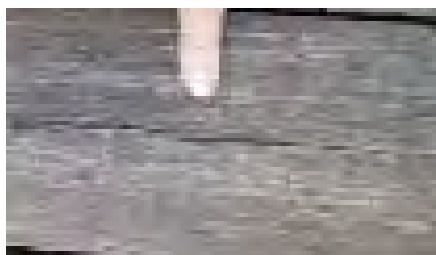

**DEFORMAZIONE
LONGITUDINALE
DEL BORDO**



≤ 5 mm per 2 m

**DEFORMAZIONE
LONGITUDINALE
DELLA FACCIA**



≤ 10 mm per 2 m

**DEFORMAZIONE
TORSIONALE**



≤ 10 mm per 2 m