


Los productos de Fresno Termotratado (Thermofrêne) se someten a una modificación térmica intensa. Este proceso confiere al fresno una durabilidad excepcional (clase 1) y una gran estabilidad dimensional, al mismo tiempo que revela un característico tono cálido marrón oscuro.

Todas nuestras laminas se clasifican según su cara visible, de acuerdo con los criterios definidos a continuación.

Como cualquier madera, la superficie del fresno termotratado desarrolla naturalmente una pátina con el tiempo y evoluciona hacia un gris uniforme. Este fenómeno comienza desde la instalación y puede extenderse durante varios meses o incluso años, según la exposición a los rayos UV. Para limitar esta decoloración o realzar el tono oscuro original, se recomienda aplicar un acabado pigmentado resistente a los UV (aceite, pintura, etc.). Un mantenimiento regular permite reducir la aparición de grietas, proteger la madera contra la humedad y la suciedad, y asegurar un acabado visual uniforme.


El fresno se distingue por su marcado veteado, que contribuye al carácter y la elegancia de esta especie y se revela plenamente con el paso del tiempo.




SIN NUDOS



MADERA MODIFICADA
TÉRMICAMENTE



DURADERA



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL




PROCESO ECOLÓGICO,
SIN PRODUCTOS
QUÍMICOS









CLASE 1

Hasta el 3 % del volumen puede ser de calidad inferior.

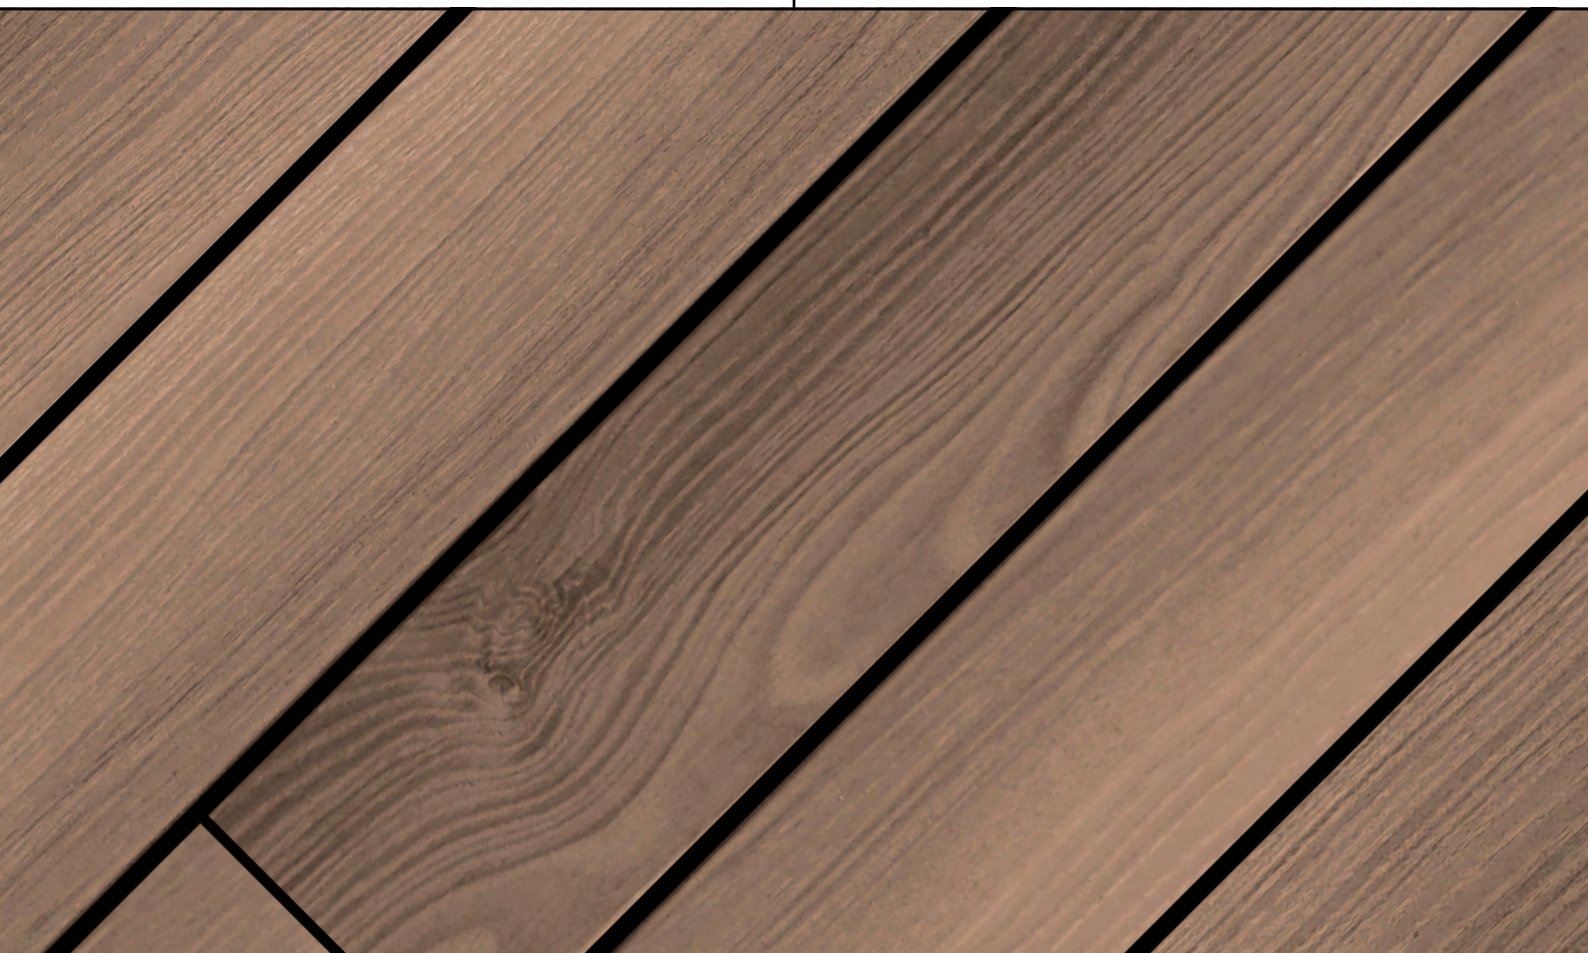Todos los defectos permitidos en la cara posterior y que no estén limitados por el tamaño se toleran siempre que no comprometan las características mecánicas ni la conformidad visual del producto instalado.



CLASIFICACIÓN SEGÚN CARA VISIBLE	CALIDAD: SELECT	
	CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
DEFECTO DE CEPILLADO		no autorizado ilimitado
MARCAS DE LOS RODILLOS		no autorizado ilimitado
FLACHE		no autorizado máx. 1/5 del ancho y 1/3 del espesor de la tabla
DEFECTOS MECÁNICOS		no autorizado ilimitado
GRIETAS EN LA SUPERFICIE		hasta 1 mm de ancho y 50 mm de largo ilimitado
GRIETAS ATRAVESANTES		no autorizado no autorizado
GRIETA A LO LARGO DE LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO		no autorizado no autorizado
GRIETA EN EL EXTREMO		hasta 30 mm ilimitado
NUDO DESPRENDIDO		no autorizado no autorizado
NUDOS DE CORTEZA		no autorizado ilimitado
NUDOS SECOS / NUDOS NEGROS		hasta Ø 5 mm ilimitado
NUDOS PODRIDOS		no autorizado ilimitado
NUDO RAJADO		no autorizado ilimitado
NUDO DE ALFILER		hasta Ø 15 mm ilimitado

CLASIFICACIÓN SEGÚN CARA VISIBLE	CALIDAD: SELECT	
	CARA VISIBLE	CARA POSTERIOR
NUDO DE ARISTA		no autorizado ilimitado
NUDO DE BORDE		Autorizado hasta 1/2 del espesor de la tabla ilimitado
NUDOS AGRUPADOS		no autorizado ilimitado
NUDOS DE CORTEZA DE ENTRADA		no autorizado ilimitado
CICATRIZ		no autorizado ilimitado
ALMA (CORTEZA CENTRAL)		no autorizado ilimitado
PUTREFACTO / MOHO / AZULEAMIENTO		no autorizado no autorizado
AGUJEROS DE INSECTOS		no autorizado ilimitado
MARCAS DE GUSANO CHAOBORUS		ilimitado ilimitado
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DEL BORDE		Autorizado hasta 7,5 mm por metro lineal
DEFORMACIÓN LONGITUDINAL DE LA CARA		Autorizado hasta 2 mm por metro lineal
TORSIÓN		Autorizado hasta un 5 % del ancho de la tabla por metro lineal
ABARQUILLAMIENTO		Autorizado hasta un 1 % del ancho de la tabla
TOLERANCIAS	Espesor: ± 0,5 mm Ancho: ± 1 mm Longitud: ± 1 mm por metro lineal	