


Les produits en Thermofrêne subissent une modification thermique intense. Ce procédé confère au frêne une durabilité exceptionnelle (classe 1) ainsi qu'une grande stabilité dimensionnelle, tout en révélant une teinte chaude brun foncé caractéristique.


Toutes nos lames sont triées selon leur face visible, conformément aux critères définis ci-dessous.

Comme tout bois, la surface du thermofrêne se patine naturellement avec le temps et évolue vers un gris homogène. Ce phénomène débute dès la pose et s'étend sur plusieurs mois à plusieurs années selon l'exposition aux UV. Pour limiter cette décoloration ou raviver la teinte foncée d'origine, l'application d'une finition pigmentée résistante aux UV (huile, peinture, etc.) est recommandée. Un entretien régulier permet de limiter l'apparition de fissures, de protéger le bois contre l'humidité et les salissures, et d'assurer un rendu visuel uniforme.


Le frêne se distingue par un veinage marqué, qui participe au caractère et à l'élégance de cette essence et se révèle pleinement au fil du temps.



SANS NOEUDS


BOIS MODIFIÉ
THERMIQUEMENT


DURABLE

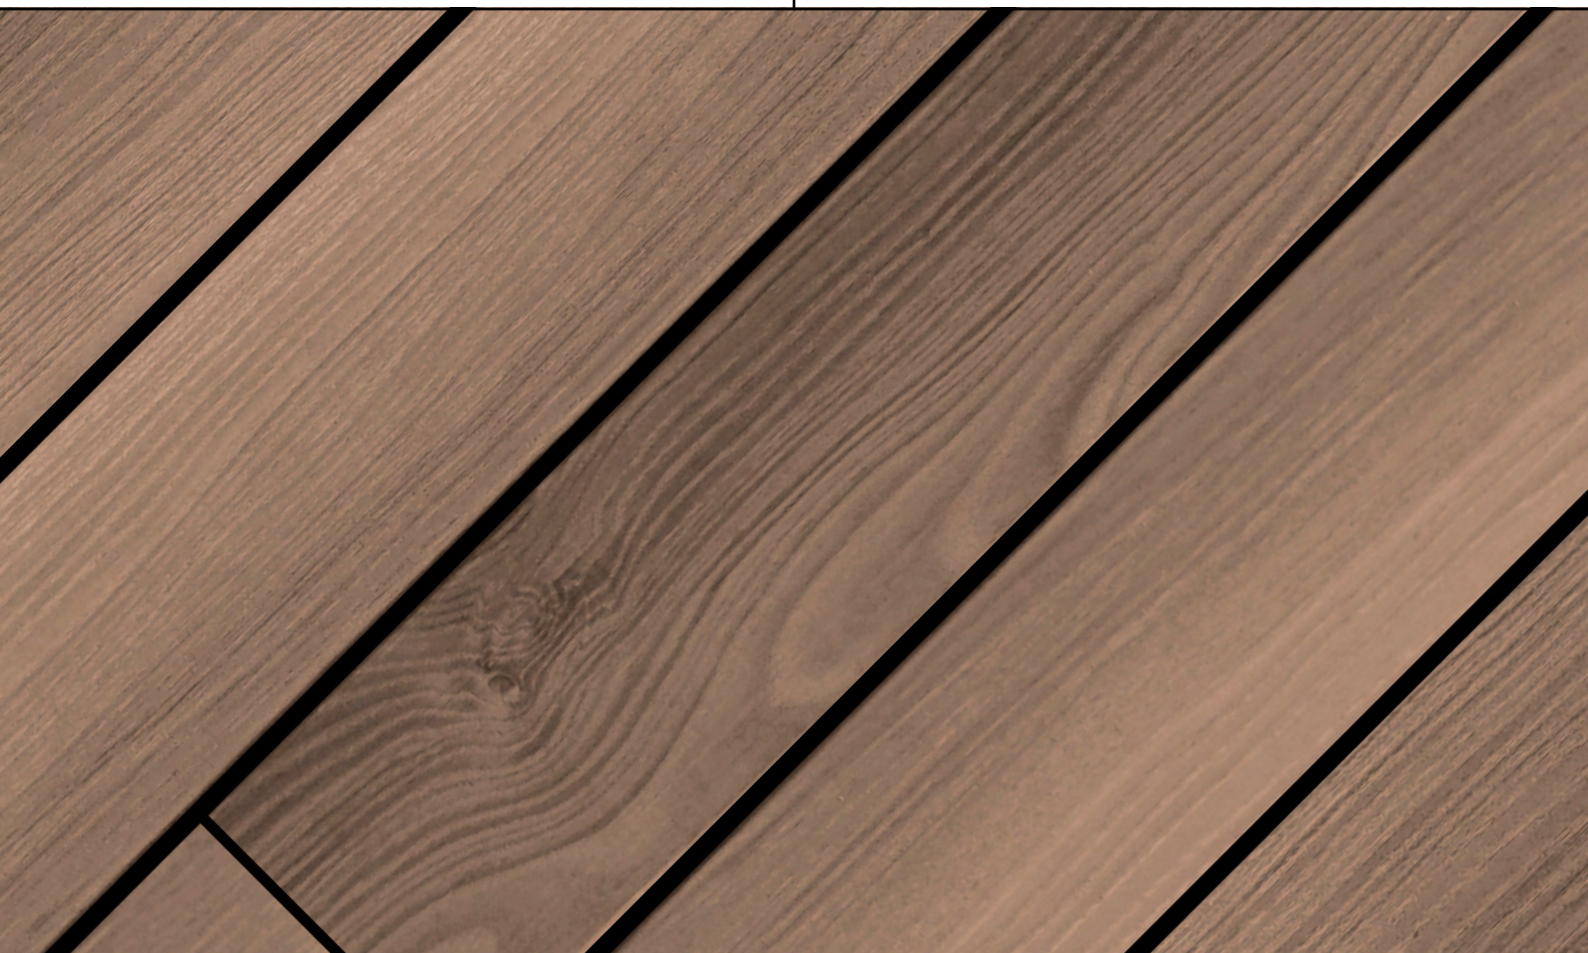

STABILITÉ
DIMENSIONNELLE


PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE,
SANS PRODUITS
CHIMIQUES







CLASSE 1

Jusqu'à 3 % du volume peut être de qualité inférieure.

Tous les défauts qui sont autorisés sur la face arrière et qui ne sont pas limités par la taille sont tolérés dans la mesure où ils ne mettent pas en péril les caractéristiques mécaniques et la conformité visuelle du produit installé.



TRI SUR FACE VISIBLE		QUALITÉ : SELECT	
		FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE
DÉFAUT DE RABOTAGE		non-autorisé	illimité
MARQUES D'ENTRAINEURS		non-autorisé	illimité
FLACHE		non-autorisé	max 1/5 de la largeur et 1/3 de l'épaisseur de la planche
DÉFAUTS MÉCANIQUES		non-autorisé	illimité
GERCES DE SURFACE		jusqu'à 1 mm de large et 50 mm de long	illimité
GERCES TRAVERSANTES		non-autorisé	non-autorisé
FISSURE LE LONG DES ANNEAUX DE CROISSANCE		non-autorisé	non-autorisé
FISSURE D'EXTRÉMITÉ		jusqu'à 30 mm	illimité
NOEUD TOMBÉ		non-autorisé	non-autorisé
NOEUDS D'ÉCORCES		non-autorisé	illimité
NOEUDS MORTS/ NOEUDS NOIRS		jusqu'à Ø 5 mm	illimité
NOEUDS POURRIS		non-autorisé	illimité
NOEUD FENDU		non-autorisé	illimité
NOEUD D'ÉPINGLE		jusqu'à Ø 15 mm	illimité

TRI SUR FACE VISIBLE		QUALITÉ : SELECT	
		FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE
NOEUD D'ARÊTE		non-autorisé	illimité
NOEUD DE RIVE		autorisé jusqu'à 1/2 de l'épaisseur de la planche	illimité
NOEUDS GROUPÉS		non-autorisé	illimité
NOEUDS D'ENTRE-ECORCE		non-autorisé	illimité
CICATRICE		non-autorisé	illimité
COEUR		non-autorisé	illimité
POURRITURE / MOISSURE / BLEUISSEMENT		non-autorisé	non-autorisé
TROUS D'INSECTES		non-autorisé	illimité
MARQUES DE VERS CHAOBORUS		illimité	illimité
DÉFORMATION LONGITUDINALE DE RIVE		autorisé jusqu'à 7,5 mm par mètre linéaire	
DÉFORMATION LONGITUDINALE DE FACE		autorisé jusqu'à 2 mm par mètre linéaire	
GAUCHISSEMENT		autorisé jusqu'à 5% de la largeur de la planche par mètre linéaire	
TUILAGE		autorisé jusqu'à 1% de la largeur de la planche	
TOLERANCES		épaisseur : +/- 0.5 mm largeur : +/- 1 mm longueur : +/- 1 mm par mètre linéaire	