

Les produits thermo-pin de Thermory® subissent une modification thermique intense. Cette modification rend le pin plus durable (classe 2) et plus stable tout en mettant en valeur sa couleur chaude brun doré et son motif de nœuds caractéristique.

Le thermopin est disponible en trois qualités : Natur, Rustic et Country.

Toutes les lames sont classées selon la face visible.

Comme tout autre bois, la surface des produits Thermory devient naturellement grise avec le temps. Ce processus commence immédiatement après la pose des produits et dure de quelques mois à quelques années, en fonction de l'intensité du rayonnement UV. Pour réduire la décoloration ou restaurer la couleur foncée, les lames Thermory peuvent être protégées en les revêtant d'une finition pigmentée résistante aux UV (peinture, huile minérale, etc.).

Une finition régulière empêche le bois de se fissurer, protège des imprégnations d'eau et de saleté et crée un ton visuellement uniforme.

Le pin est une essence noueuse et peu dense, qui se laisse marquer par poinçonnement (mobilier, talons aiguilles...)

Les produits Thermory bénéficient de l'écocertification Nordic Swan.

Le bois portant cet écolabel provient de forêts gérées de manière responsable, ne contient pas de produits chimiques et offre une grande durabilité dans des conditions extérieures.




MOTIF DE NŒUDS
DISTINCTIFS



BOIS MODIFIÉ
THERMIQUEMENT



DURABLE



STABILITÉ
DIMENSIONNELLE



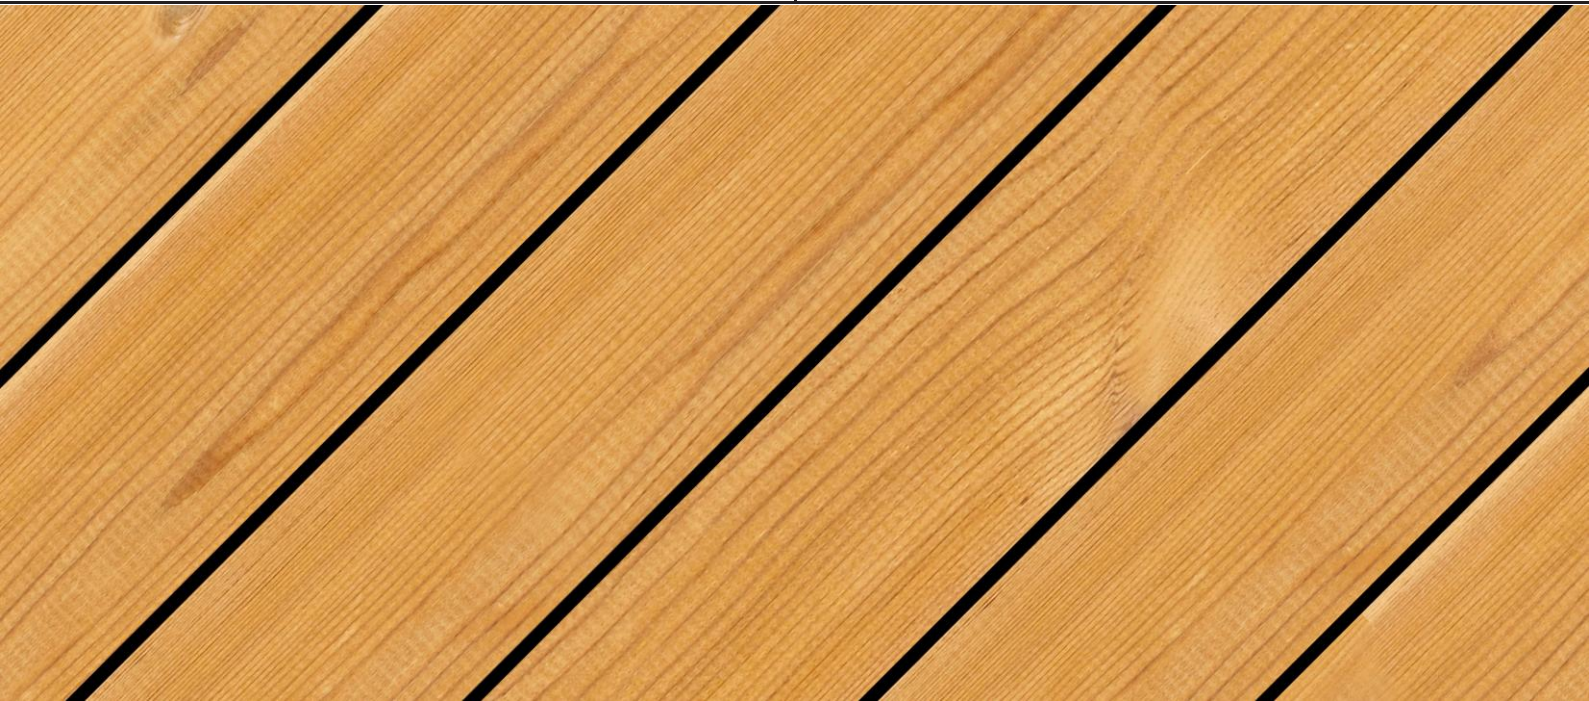
PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE,
SANS PRODUITS
CHIMIQUES


Jusqu'à 3 % du volume peut être de qualité inférieure.




Tous les défauts qui sont autorisés sur la face arrière et qui ne sont pas limités par la taille sont tolérés dans la mesure où ils ne mettent pas en péril les caractéristiques mécaniques et la conformité visuelle du produit installé.

Répartition qualité à l'approvisionnement :

Rustic = 85% Natur & 15% Country



TRI SUR FACE VISIBLE		QUALITÉ : NATUR		QUALITÉ : COUNTRY	
		FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE	FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE
DEFAUT DE RABOTAGE		non-autorisé	non-autorisé	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
MARQUES D'ENTRAINEURS		non-autorisé	illimité	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
FLACHE		non-autorisé	max 1/3 de la largeur et 1/5 de l'épaisseur du plancher	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
DÉFAUTS MÉCANIQUES		non-autorisé	illimité	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
GERCES DE SURFACE		max 100 mm de long	illimité	illimité	illimité
GERCES TRAVERSANTES		non-autorisé	non-autorisé	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
FISSURE D'EXTRÉMITÉ		longueur maximale = largeur de la planche	illimité	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
FISSURE LE LONG DES ANNEAUX DE CROISSANCE		non-autorisé	non-autorisé	autorisé jusqu'à 300 mm des deux extrémités	illimité
NOEUDS SAINS		esthétiquement accepté, mais doit maintenir l'intégrité de la lame	illimité	illimité	illimité
NOEUDS TOMBÉS		non-autorisé	illimitée si elle ne traverse pas le plancher	jusqu'à Ø 20 mm autorisé sur toute la longueur	illimité
NOEUDS D'ÉCORCES		Ø jusqu'à 1/3 de la largeur de la lame, écorce inférieure à la moitié de ce diamètre	illimité	si cela n'est pas gênant visuellement	illimité
NOEUDS MORTS		jusqu'à Ø 15 mm	illimité	illimité	illimité
NOEUDS NOIRS		Ø jusqu'à 1/5 de la largeur de la lame	illimité	illimité	illimité
NOEUDS POURRIS		non-autorisé	illimité	si cela n'est pas gênant visuellement (à 1,5 m de la lame)	illimité

TRI SUR FACE VISIBLE		QUALITÉ : NATUR		QUALITÉ : COUNTRY	
		FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE	FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE
NOEUDS CASSÉS		si elle n'est pas dérangeante visuellement, évaluée depuis une distance minimale de 1,5 m, jusqu'à 1/10 de la largeur de la planche	illimité	autorisé jusqu'à 1/5 de la largeur de la planche	illimité
NOEUD FENDU		platelage : jusqu'à 3 mm de large et 50 mm de long bardage : jusqu'à jusqu'à 5 mm de large et 50 mm de long	illimité	illimité	illimité
NOEUDS D'ÉPINGLE		illimité	illimité	illimité	illimité
NOEUDS EN ÉPI		Ø jusqu'à 1/2 de la largeur de la planche	illimité	illimité	illimité
NOEUD DE RIVE		illimité	illimité	illimité	illimité
NOEUDS DE RIVE CASSÉS		limité à 1/10 de la largeur	illimité	illimité	illimité
NOEUDS GROUPÉS		le classement visuel, non mesuré, doit maintenir l'intégrité du plancher	illimité	illimité	illimité
NOEUDS D'ENTRE-ECORCES		l'écorce jusqu'à la moitié du diamètre	illimité	illimité	illimité
POCHE DE RÉSINE		autorisé jusqu'à 300 mm²	illimité	illimité	illimité
CICATRICE		non-autorisé	illimité	non-autorisé	illimité
COEUR		max 1/5 de la longueur de la planche	illimité	illimité	illimité
PENTE DU FIL		illimité	illimité	illimité	illimité
POURRITURE / MOISSISSURE / BLEUISSEMENT		non-autorisé	non-autorisé	non-autorisé	non-autorisé
TROUS D'INSECTES		non-autorisé	illimité	non-autorisé	illimité

TRI SUR FACE VISIBLE	FACE VISIBLE	FACE ARRIÈRE
DÉFORMATION LONGITUDINALE DE RIVE 	autorisé jusqu'à 7,5 mm par mètre linéaire	
DÉFORMATION LONGITUDINALE DE FACE 	autorisé jusqu'à 2 mm par mètre linéaire	
GAUCHISSEMENT 	autorisé jusqu'à 5% de la largeur de la planche par mètre linéaire	
TUILAGE 	autorisé jusqu'à 1% de la largeur de la planche	
TOLERANCES	épaisseur : +/- 0.5 mm largeur : +/- 1 mm longueur : +/- 1 mm par mètre linéaire	