

Os produtos Termo-Pinho da Thermory® passam por uma modificação térmica intensa. Esta modificação torna o pinho mais durável (classe 2) e mais estável, ao mesmo tempo que realça a sua cor quente castanho-dourado e o padrão característico de nós.

O Termo-Pinho está disponível em três qualidades: Natur, Rustic e Country.

Todas as tábuas são classificadas pela face visível.


Como qualquer outra madeira, a superfície dos produtos Thermory® torna-se naturalmente cinza com o tempo. Este processo começa imediatamente após a instalação e prolonga-se por alguns meses a vários anos, dependendo da intensidade da radiação UV. Para reduzir o desbotamento ou restaurar a cor escura, as tábuas Thermory® podem ser protegidas com um acabamento pigmentado resistente aos UV (tinta, óleo mineral, etc.).

Uma manutenção regular impede que a madeira se fissure, protege contra a penetração de água e sujidade, e garante um tom visualmente uniforme.

O pinho é uma madeira com nós e de baixa densidade, suscetível a marcas por impacto (móveis, saltos altos...).

Os produtos Thermory® possuem o ecolabel Nordic Swan.


A madeira com este selo provém de florestas geridas de forma responsável, não contém produtos químicos e oferece grande durabilidade em condições exteriores.




PADRÃO DE NÓS
DISTINTIVO



MADEIRA MODIFICADA
TERMICAMENTE



DURÁVEL



ESTABILIDADE
DIMENSIONAL



PROCESSO ECOLÓGICO,
SEM PRODUTOS
QUÍMICOS





CLASSE 2





Até 3% do volume pode ser de qualidade inferior.

Todos os defeitos autorizados na face posterior e que não estão limitados por tamanho são tolerados, desde que não comprometam as características mecânicas nem a conformidade visual do produto instalado.

**Distribuição de qualidade na receção:
Rustic = 85% Natur & 15% Country**

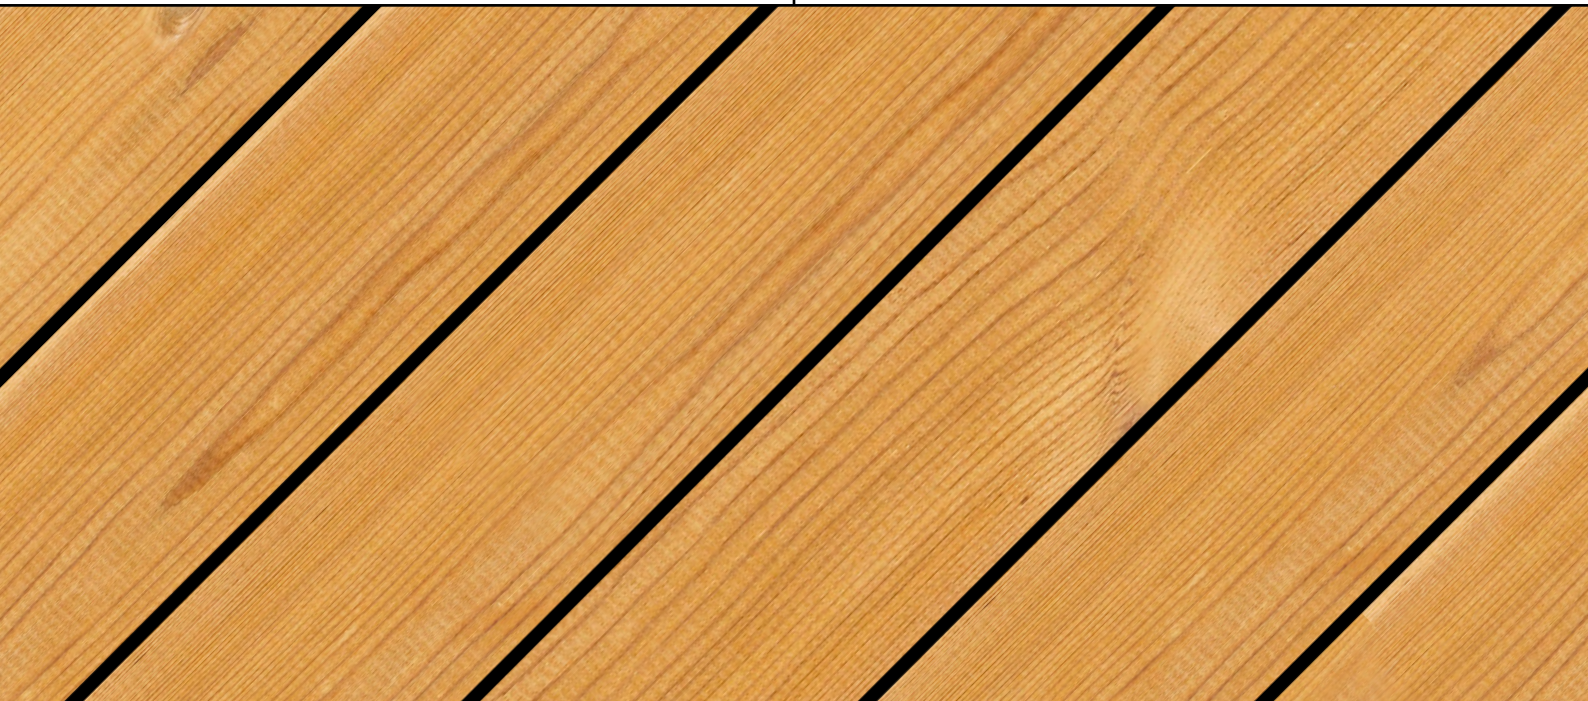

TRIAGEM NA FACE VISÍVEL		QUALIDADE: NATUR		QUALIDADE: COUNTRY	
		FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA	FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA
DEFEITO DE PLAINAGEM		não autorizado	não autorizado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
MARCAS DE ALIMENTADORES		não autorizado	ilimitado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
FLACHE		não autorizado	máx. 1/3 da largura e 1/5 da espessura do pavimento	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
DEFEITOS MECÂNICOS		não autorizado	ilimitado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
FISSURAS DE SUPERFÍCIE		máx. 100 mm de comprimento	ilimitado	ilimitado	ilimitado
FISSURAS TRANSVERSAIS		não autorizado	não autorizado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
FISSURA DE EXTREMIDADE		comprimento máximo = largura da tábua	ilimitado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
FISSURA AO LONGO DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO		não autorizado	não autorizado	autorizado até 300 mm das duas extremidades	ilimitado
NÓS SÃOS		aceite esteticamente, mas deve manter a integridade da tábua	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS CAÍDOS		não autorizado	ilimitado se não atravessar a tábua	até Ø 20 mm autorizado ao longo de todo o comprimento	ilimitado
NÓS DE CASCA		Ø até 1/3 da largura da tábua, casca inferior à metade desse diâmetro	ilimitado	se isso não for visualmente prejudicial	ilimitado
NÓS MORTOS		até Ø 15 mm	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS PRETOS		Ø até 1/5 da largura da lâmina	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS PODRES		não autorizado	ilimitado	se isso não for visualmente prejudicial (a 1,5 m da lâmina)	ilimitado

TRIAGEM NA FACE VISÍVEL		QUALIDADE: NATUR		QUALIDADE: COUNTRY	
		FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA	FACE VISÍVEL	FACE TRASEIRA
NÓS QUEBRADOS		se não forem visualmente prejudiciais, avaliados a uma distância mínima de 1,5 m, até 1/10 da largura da tábua	ilimitado	autorizado até 1/5 da largura da tábua	ilimitado
NÓ FENDIDO		deck: até 3 mm de largura e 50 mm de comprimento revestimento: até 5 mm de largura e 50 mm de comprimento	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS DE ALFINETE		ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS EM ESPIGA		Ø até 1/2 da largura da tábua	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓ DE BORDA		ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS DE BORDA QUEBRADOS		limitado a 1/10 da largura	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS AGRUPADOS		a classificação visual, não medida, deve manter a integridade do piso	ilimitado	ilimitado	ilimitado
NÓS ENTRE-CASCAS		a casca até metade do diâmetro	ilimitado	ilimitado	ilimitado
BOLHA DE RESINA		Autorizado hasta 300 mm²	ilimitado	ilimitado	ilimitado
CICATRIZ		não autorizado	ilimitado	não autorizado	ilimitado
CERNE		máx. 1/5 do comprimento da tábua	ilimitado	ilimitado	ilimitado
DIREÇÃO DA FIBRA		ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
APODRECIMENTO / MOFO / AZULAMENTO		não autorizado	não autorizado	não autorizado	não autorizado
FUROS DE INSETOS		não autorizado	ilimitado	não autorizado	ilimitado


TRIAGEM NA FACE VISÍVEL

DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DE BORDA



autorizada até 7,5 mm por metro linear

DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DE FACE



autorizada até 2 mm por metro linear

TORÇÃO



autorizada até 5% da largura da tábua por metro linear

ONDULAÇÃO



autorizada até 1% da largura da tábua

TOLERÂNCIAS

espessura: $\pm 0,5$ mm
largura: ± 1 mm
comprimento: ± 1 mm por metro linear