


CLIP GRAD DÉMONTABLE

Utilisation : Permet la fixation des lames de platelage ou bardage

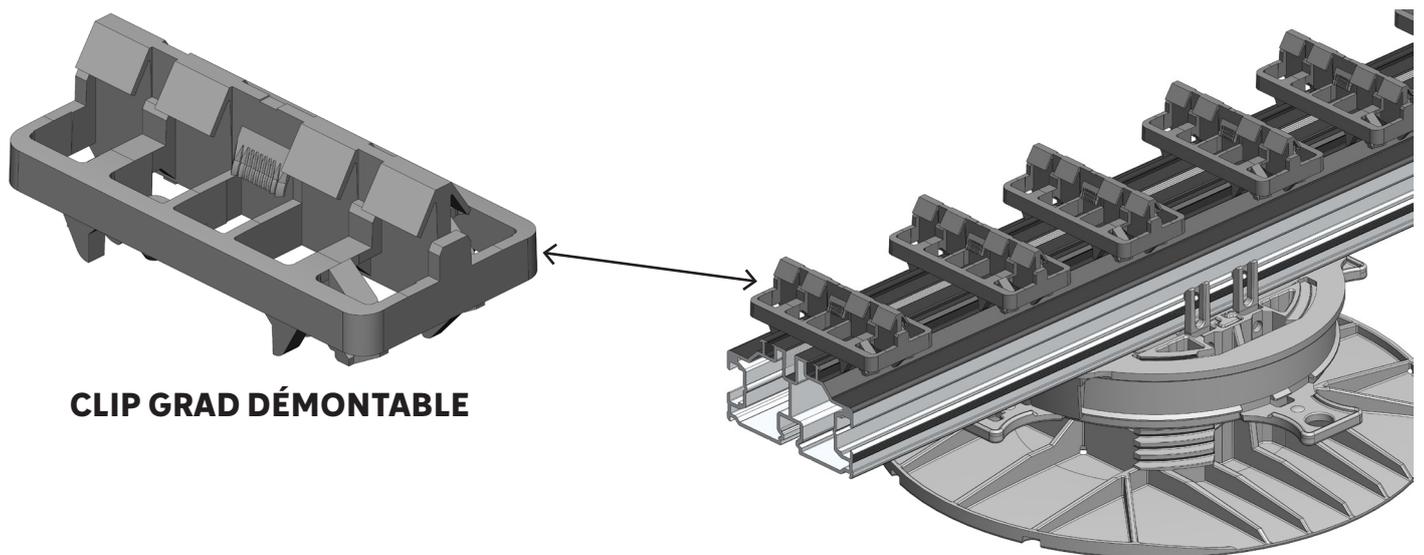

CLIP GRAD DÉMONTABLE

CLIP GRAD DÉMONTABLE

Matière	Polyoxyméthylène
Densité (kg/m ³)	1410
Couleur	Noir
Limite élastique (MPa)	64
Température de fusion (°C)	190-220
Module d'élasticité (MPa)	2850
Coefficient de dilatation linéaire (10 ⁻⁶ /K)	110
Poids (g)	11.9

