



DEMI-CLIP

Utilisation : Permet la fixation des lames de terrasse ou de bardage


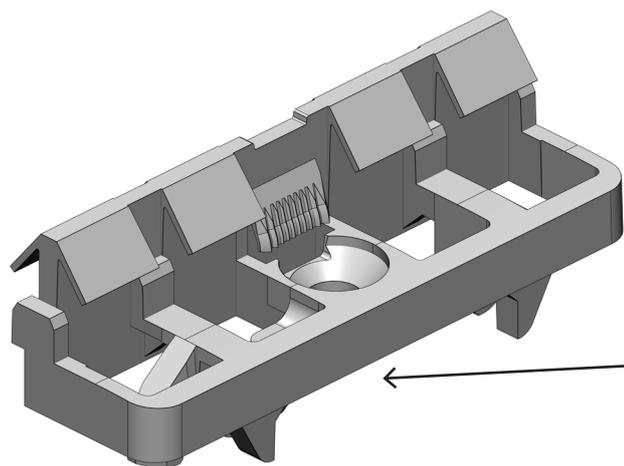


DEMI-CLIP

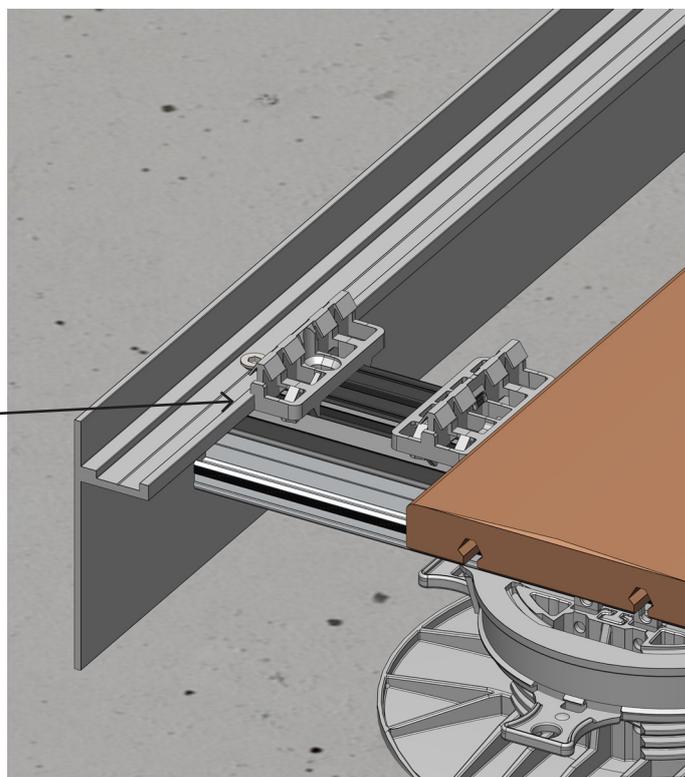

DEMI-CLIP

Matière	Polyoxyméthylène
Densité (kg/m³)	1410
Couleur	Noir
Limite élastique (MPa)	64
Température de fusion (°C)	190-220
Module d'élasticité (MPa)	2850
Coefficient de dilatation linéaire (10⁻⁶/K)	110
Poids (g)	7,93

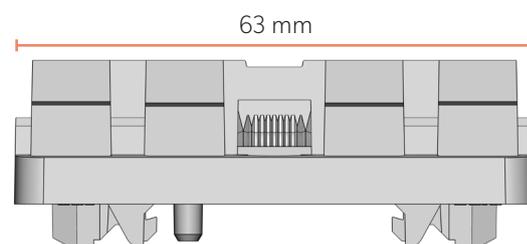


UTILISATION D'UN DEMI-CLIP


Le demi-clip intervient dans les cas où il est impossible d'utiliser un clip entier.

En partie terrasse, différents cas peuvent être observés :

1. Cas d'un rail recoupé : Le clip ne peut plus reposer entièrement sur le rail.
Le demi-clip peut s'utiliser à condition qu'il repose entièrement sur le rail.

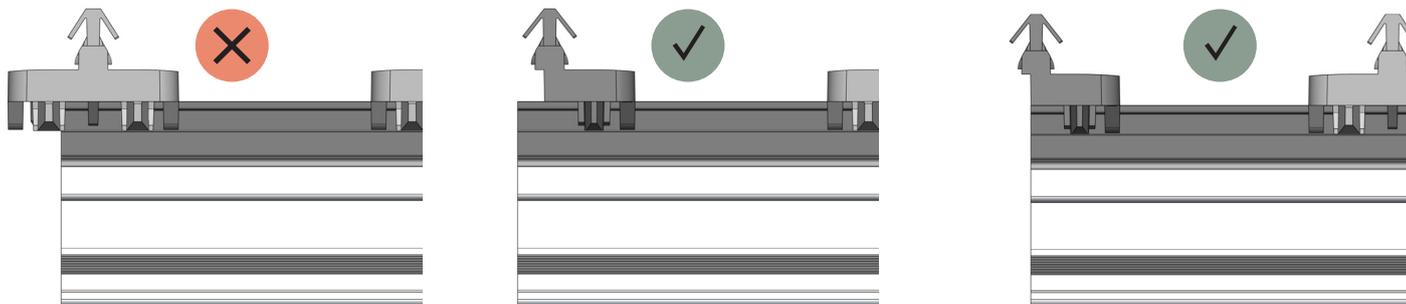

2. Finition latérale avec bandeau aluminium.

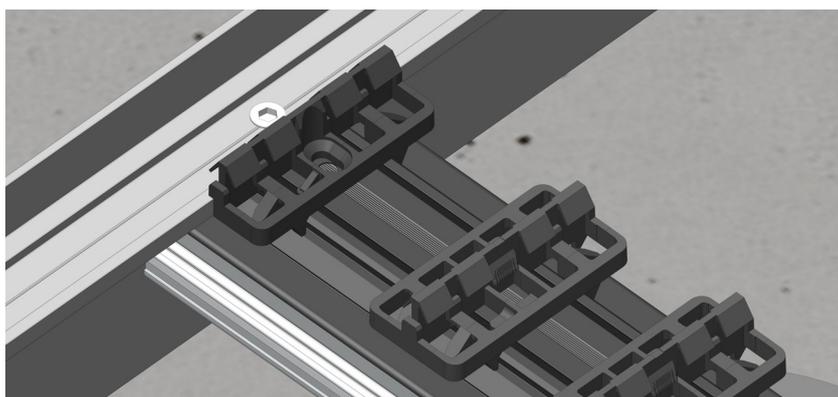

La mise en place d'une finition latérale avec bandeau aluminium peut nécessiter le remplacement du clip en bout de rail afin d'éviter toutes collisions entre le clip et le bandeau aluminium.

