


Os produtos MOSO® Bamboo N-durance® resultam de um processo inovador de tratamento natural do bambu, combinando uma seleção rigorosa das fibras com uma transformação técnica avançada, visando melhorar de forma duradoura o desempenho do material. Este processo confere ao bambu uma durabilidade elevada (até classe 1, dependendo do uso), bem como uma boa estabilidade dimensional, mantendo ao mesmo tempo uma tonalidade natural de castanho quente característica.


Tutte le nostre doghe sono classificate in base alla loro faccia visibile secondo i criteri indicati di seguito.

Esposta ai raggi UV, la superficie del MOSO® Bamboo N-durance® evolve naturalmente nel tempo, acquisendo progressivamente una patina grigio-argentina omogenea. Questa trasformazione inizia dopo la posa e si sviluppa nel corso di diversi mesi o anni, a seconda dell'esposizione solare. Per mantenere la tonalità originale o ottenere un aspetto specifico, è possibile applicare una finitura pigmentata resistente agli UV. Una manutenzione regolare limita la penetrazione dell'umidità, riduce la comparsa di microfessurazioni e garantisce un aspetto visivo uniforme.

Il MOSO® Bamboo N-durance® si distingue per un aspetto naturale ed elegante, il cui carattere si afferma progressivamente con l'invecchiamento.




SENZA NODI




COMPOSITO DI
BAMBU TRATTATO
TERMICAMENTE




DUREVOLE



STABILITÀ
DIMENSIONALE



PROCESSO
ECOLOGICO




CLASSE 1

Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sulla faccia posteriore e non limitati per dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche e la conformità visiva del prodotto installato.

Il criterio di qualità si applica al momento del ricevimento del legno e non dopo l'invecchiamento.

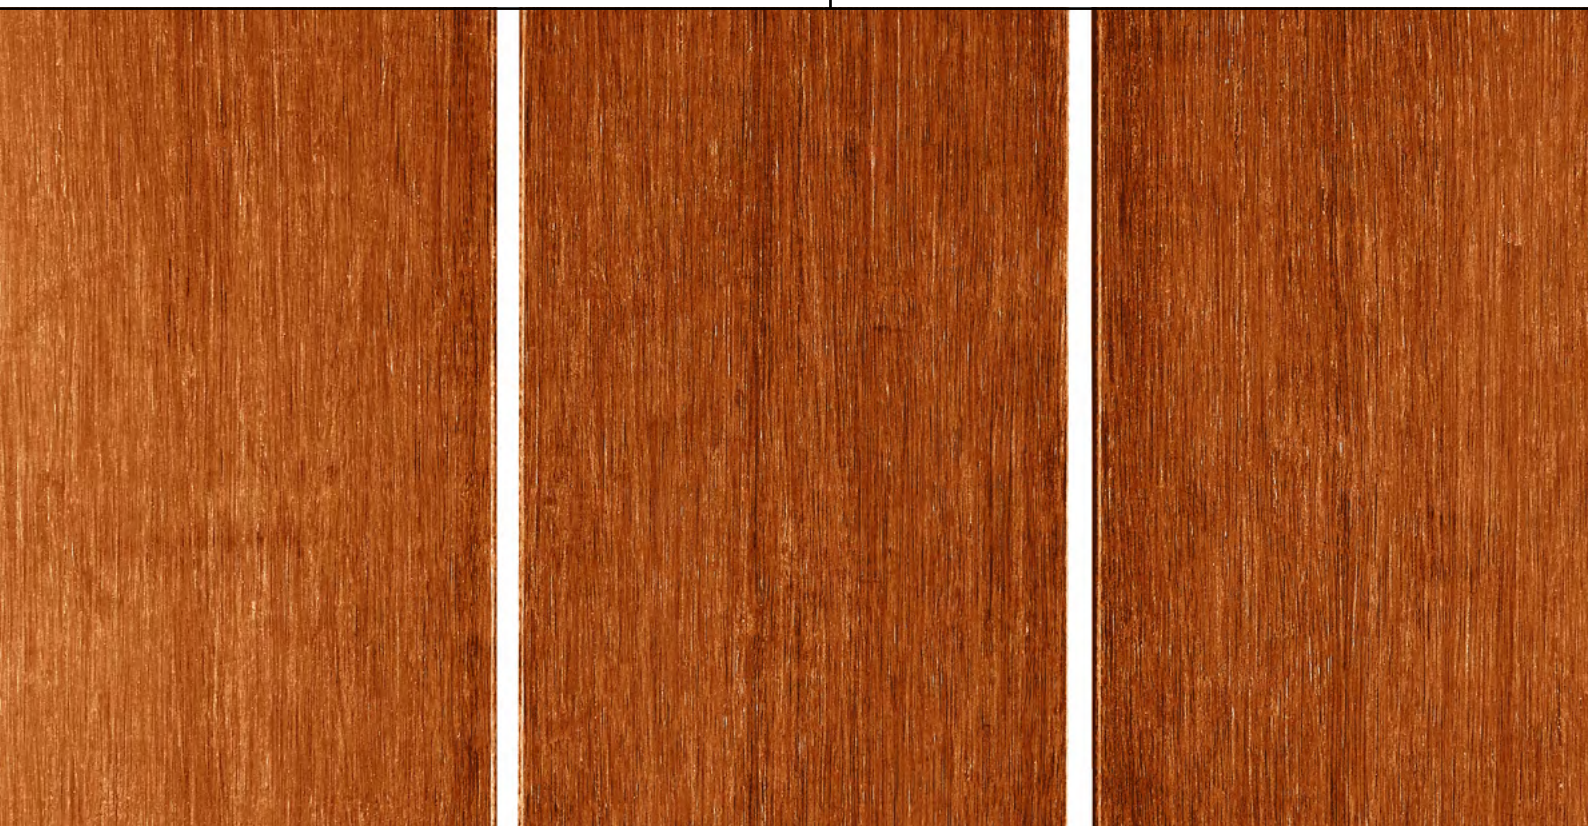


SELEZIONE SUL LATO A VISTA

QUALITÀ: **CLASSE A1**

LATO A VISTA

LATO POSTERIORE


**SEGNO DI
PIALLATURA**

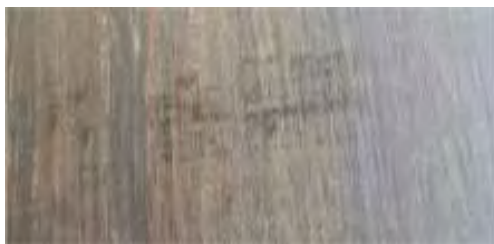

**SEGNO DI
SUPERFICIE**



**SEGNO DI
MANCANZA DI
SATURATORE /
ATTRITO TRA 2
DOGHE**




/

**SCHEGGIATURA
/ DISTACCO DI
MATERIALE**



FESSURA

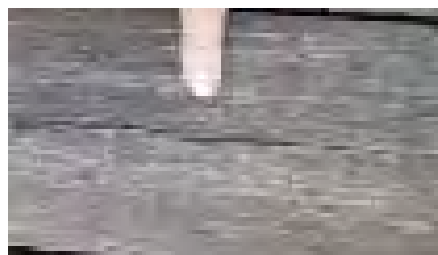

**DEFORMAZIONE
LONGITUDINALE
DEL BORDO**



≤ 5 mm per 2 m

**DEFORMAZIONE
LONGITUDINALE
DELLA FACCIA**



≤ 10 mm per 2 m

**DEFORMAZIONE
TORSIONALE**



≤ 10 mm per 2 m