


Accoya® Color beneficia dello stesso avanzato processo di acetilazione dell'Accoya® Natural, a cui si aggiunge una colorazione stabile incorporata nel cuore del legno. Questa combinazione unica garantisce una durabilità eccezionale (classe 1), una notevole stabilità dimensionale e una tonalità omogenea e moderna, che non richiede finitura iniziale.

Tutte le nostre doghe sono classificate sul lato a vista secondo i criteri che seguono.

Grazie alla sua colorazione in profondità, l'Accoya® Color invecchia in modo molto uniforme. La tonalità evolve leggermente nel tempo, ma mantiene un'uniformità superiore rispetto al legno non colorato. Tuttavia, è possibile applicare una finitura pigmentata qualora si desideri regolare o preservare la tonalità nel tempo.




Una finitura regolare rimane utile per limitare l'assorbimento d'acqua, prevenire la comparsa di microfessure e garantire un'estetica perfettamente uniforme. L'Accoya® Color presenta un aspetto senza nodi, con una grana fine che rimane costante nel corso degli anni.



SENZA NODI

LEGNO MODIFICATO
PER ACETILAZIONE

DUREVOLE

STABILITÀ
DIMENSIONALEPROCESSO
ECOLOGICO

CLASSE 1

Fino al 3% del volume può essere di qualità inferiore.

Tutti i difetti ammessi sul lato posteriore e che non sono limitati in dimensione sono tollerati, a condizione che non compromettano le caratteristiche meccaniche né la conformità visiva del prodotto installato.

Criterio di qualità alla ricezione del legno e non dopo l'invecchiamento.



CLASSIFICAZIONE ACCOYA® COLOR – DOGA DA DECKING

La classificazione è effettuata in 3 zone.



Estremità della
tavola


Centro della
tavola

Estremità della
tavola

Strati colorati tipici delle doghe da deck




SELEZIONE SUL LATO A VISTA

		LATO A VISTA	LATO POSTERIORE
DIFETTI DI COLORE	ALL'ESTREMITÀ DELLA DOGA	Lunghezza massima della toppa: 600 mm	Illimitato
	AL CENTRO DELLA DOGA	Fino a 3 toppe ammesse Lunghezza totale massima di 600 mm	Illimitato
	LUNGO IL BORDO DELLA DOGA	Larghezza massima di 25 mm	Illimitato
	TRA LE TAVOLE	Sono ammesse variazioni di tonalità del grigio	Illimitato
	SUPERFICIE TOTALE	Al massimo, assenza di assorbimento su 15% della superficie della tavola	Illimitato
DIFETTI DEL LEGNO	NODO DI PINO	Diametro di 12 mm o meno	Illimitato
	SACCA DI CORTECCIA O RESINA	8 mm di larghezza, 50 mm di lunghezza o equivalente	Illimitato
	MACCHIE DI RESINA	Insieme di tre fino a 8 mm di larghezza, 100 mm o equivalente; ad esempio, 6,8 mm di larghezza e 50 mm di lunghezza	Illimitato
	CONTROLLI DI SUPERFICIE	Tre, fino a 1,6 mm di larghezza, 250 mm di lunghezza o equivalente	Illimitato
	FESSURE E FESSURE DI ESTREMITÀ	Fessura corta, fino alla larghezza della doga e non superiore a 200 mm	n/d
	SUPERFICIE CONSUMATA	Non permesso	Illimitato
	DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DEL BORDO		≤ 5 mm per 2 m
	DEFORMAZIONE LONGITUDINALE DELLA FACCIA		≤ 10 mm per 2 m
	DEFORMAZIONE TORSIONALE		≤ 10 mm per 2 m

ASPETTO E INVECCHIAMENTO



Installazione



4 mesi




12 mesi



22 mesi


Esempio 1

Differenze di colore tra le doghe dovute alle venature naturali del legno, ma anche a differenze tra i lotti di produzione.

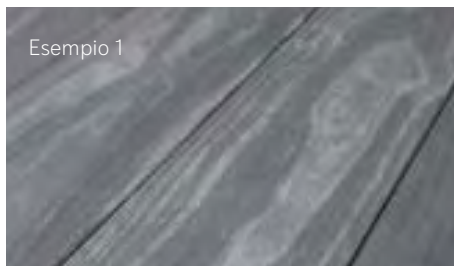

Esempio 2

Possono comparire variazioni di colore intorno ai nodi, alle sacche di resina e ad altre caratteristiche naturali del legno. Queste particolarità possono essere lasciate o rifilate come caratteristiche naturali.

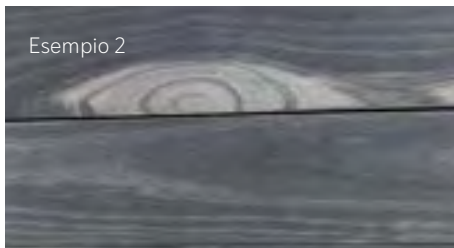

Esempio 3

Grazie all'azione naturale degli agenti atmosferici, le diverse tavole del terrazzo si armonizzeranno nel tempo.

