



Os produtos em freixo termotratado passam por uma modificação térmica intensa. Este processo confere ao freixo uma durabilidade excecional (classe 1) e uma grande estabilidade dimensional, ao mesmo tempo que revela uma tonalidade quente castanho escuro característica.

Todas as nossas tábuas são classificadas pela sua face visível, de acordo com os critérios definidos abaixo.


Como qualquer madeira, a superfície do freixo termotratado adquire naturalmente uma pátina ao longo do tempo, evoluindo para um cinza homogéneo. Este fenómeno começa logo após a instalação e desenvolve-se ao longo de vários meses a vários anos, dependendo da exposição aos raios UV. Para limitar este desbotamento ou realçar a tonalidade escura original, recomenda-se a aplicação de um acabamento pigmentado resistente aos UV (óleo, tinta, etc.). Uma manutenção regular permite limitar o aparecimento de fissuras, proteger a madeira contra a humidade e a sujidade, e garantir um aspeto visual uniforme. O freixo distingue-se por um grão marcante, que contribui para o carácter e a elegância desta madeira e se revela plenamente ao longo do tempo.



SEM NÓS


MADEIRA MODIFICADA  
TERMICAMENTE


DURÁVEL


ESTABILIDADE  
DIMENSIONAL

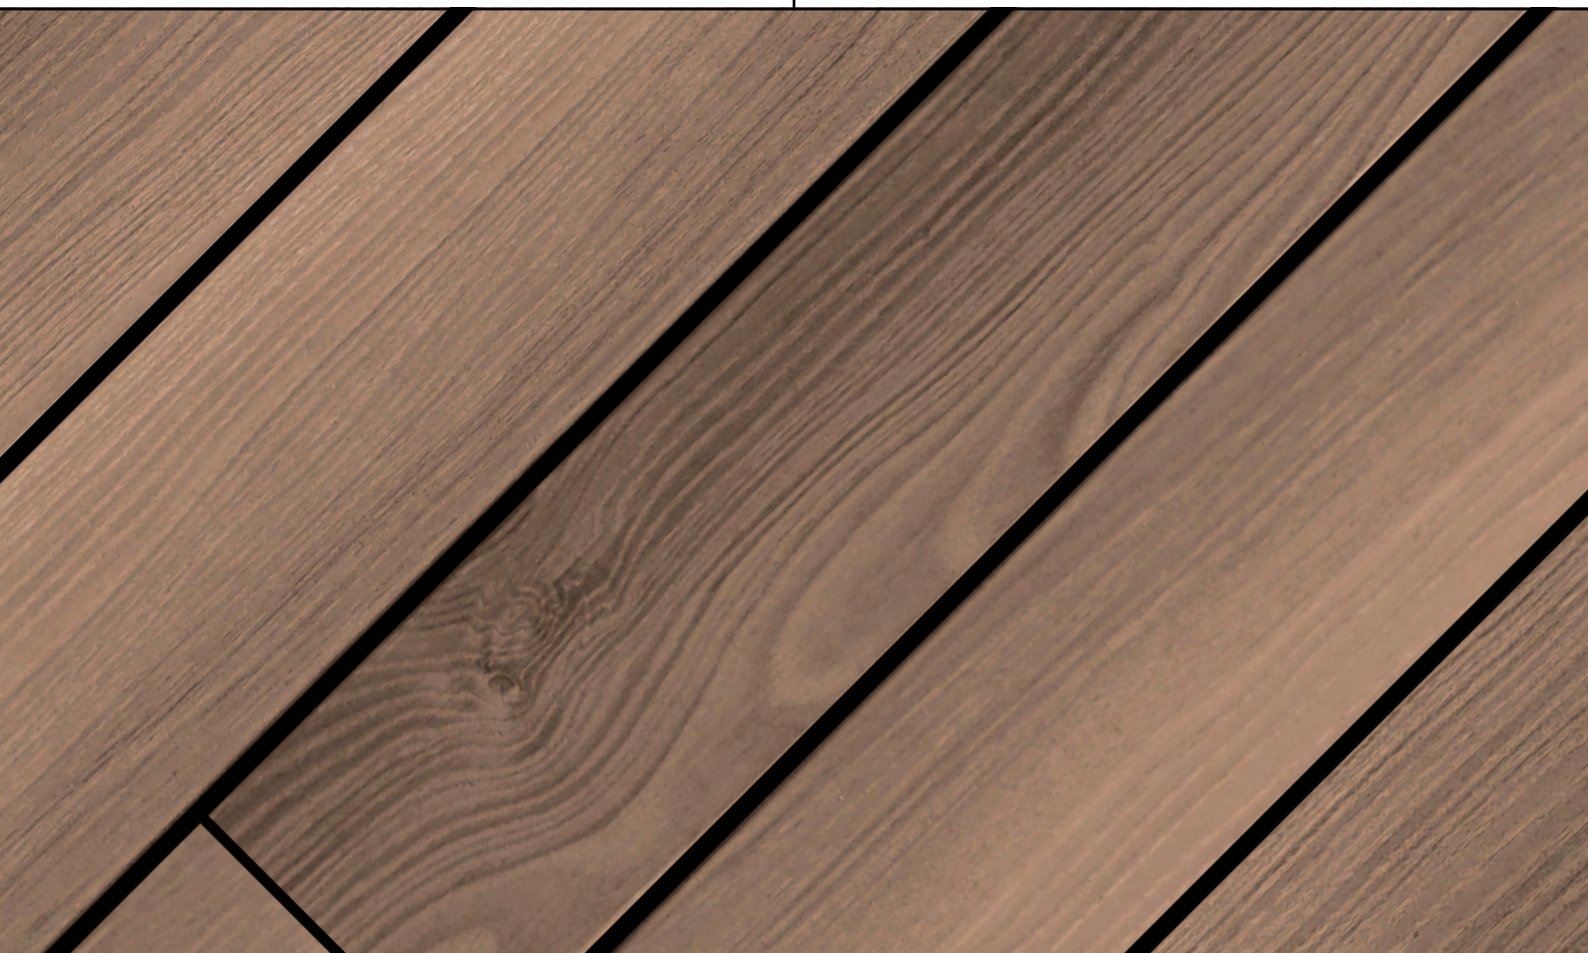
PROCESSO ECOLÓGICO,  
SEM PRODUTOS  
QUÍMICOS



CLASSE 1







### Até 3% do volume pode ser de qualidade inferior.

Todos os defeitos autorizados na face traseira e que não são limitados em tamanho são tolerados, desde que não comprometam as características mecânicas nem a conformidade visual do produto instalado.

Critério de qualidade na recepção da madeira e não após o envelhecimento.



| TRIAGEM NA FACE VISÍVEL                   |                                                                                     | QUALIDADE: <b>CLASSE A1</b>                |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                     | FACE VISÍVEL                               | FACE TRASEIRA                                   |
| DEFEITO DE PLAINAGEM                      |    | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| MARCAS DE ALIMENTADORES                   |    | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| FLACHE                                    |    | não autorizado                             | máx. 1/5 da largura e 1/3 da espessura da tábua |
| DEFEITOS MECÂNICOS                        |    | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| FISSURAS DE SUPERFÍCIE                    |    | até 1 mm de largura e 50 mm de comprimento | ilimitado                                       |
| FISSURAS COMPLETAS                        |    | não autorizado                             | não autorizado                                  |
| FISSURA AO LONGO DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO |   | não autorizado                             | não autorizado                                  |
| FISSURA NA PONTA                          |  | até 30 mm                                  | ilimitado                                       |
| NÓ CAÍDO                                  |  | não autorizado                             | não autorizado                                  |
| NÓS DE CASCA                              |  | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| NÓS MORTOS / NÓS PRETOS                   |  | até Ø 5 mm                                 | ilimitado                                       |
| NÓS PODRES                                |  | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| NÓ FENDIDO                                |  | não autorizado                             | ilimitado                                       |
| NÓ DE ALFINETE                            |  | até Ø 15 mm                                | ilimitado                                       |

| TRIAGEM NA FACE VISÍVEL           |                                                                                       | QUALIDADE: <b>CLASSE A1</b>                                                                                                                  |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                   |                                                                                       | FACE VISÍVEL                                                                                                                                 | FACE TRASEIRA  |
| NÓ DE ARESTA                      |    | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| NÓ DE BORDA                       |    | autorizado até 1/2 da espessura da tábua                                                                                                     | ilimitado      |
| NÓS AGRUPADOS                     |    | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| NÓS ENTRE-CASCAS                  |    | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| CICATRIZ                          |    | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| CERNE                             |    | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| APODRECIMENTO / MOFO / AZULAMENTO |  | não autorizado                                                                                                                               | não autorizado |
| FUROS DE INSETOS                  |  | não autorizado                                                                                                                               | ilimitado      |
| MARCAS DE VERME CHAOBORUS         |  | ilimitado                                                                                                                                    | ilimitado      |
| DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DE BORDA  |                                                                                       |  autorizada até 7,5 mm por metro linear                 |                |
| DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DE FACE   |                                                                                       |  autorizada até 2 mm por metro linear                   |                |
| TORÇÃO                            |                                                                                       |  autorizada até 5% da largura da tábua por metro linear |                |
| ONDULAÇÃO                         |                                                                                       |  autorizada até 1% da largura da tábua                  |                |
| TOLERÂNCIAS                       |                                                                                       | espessura: ±0,5 mm<br>largura: ±1 mm<br>comprimento: ±1 mm por metro linear                                                                  |                |