grad®

Guide d'entretien
Nettoyage, dégrisage et saturation de votre terrasse

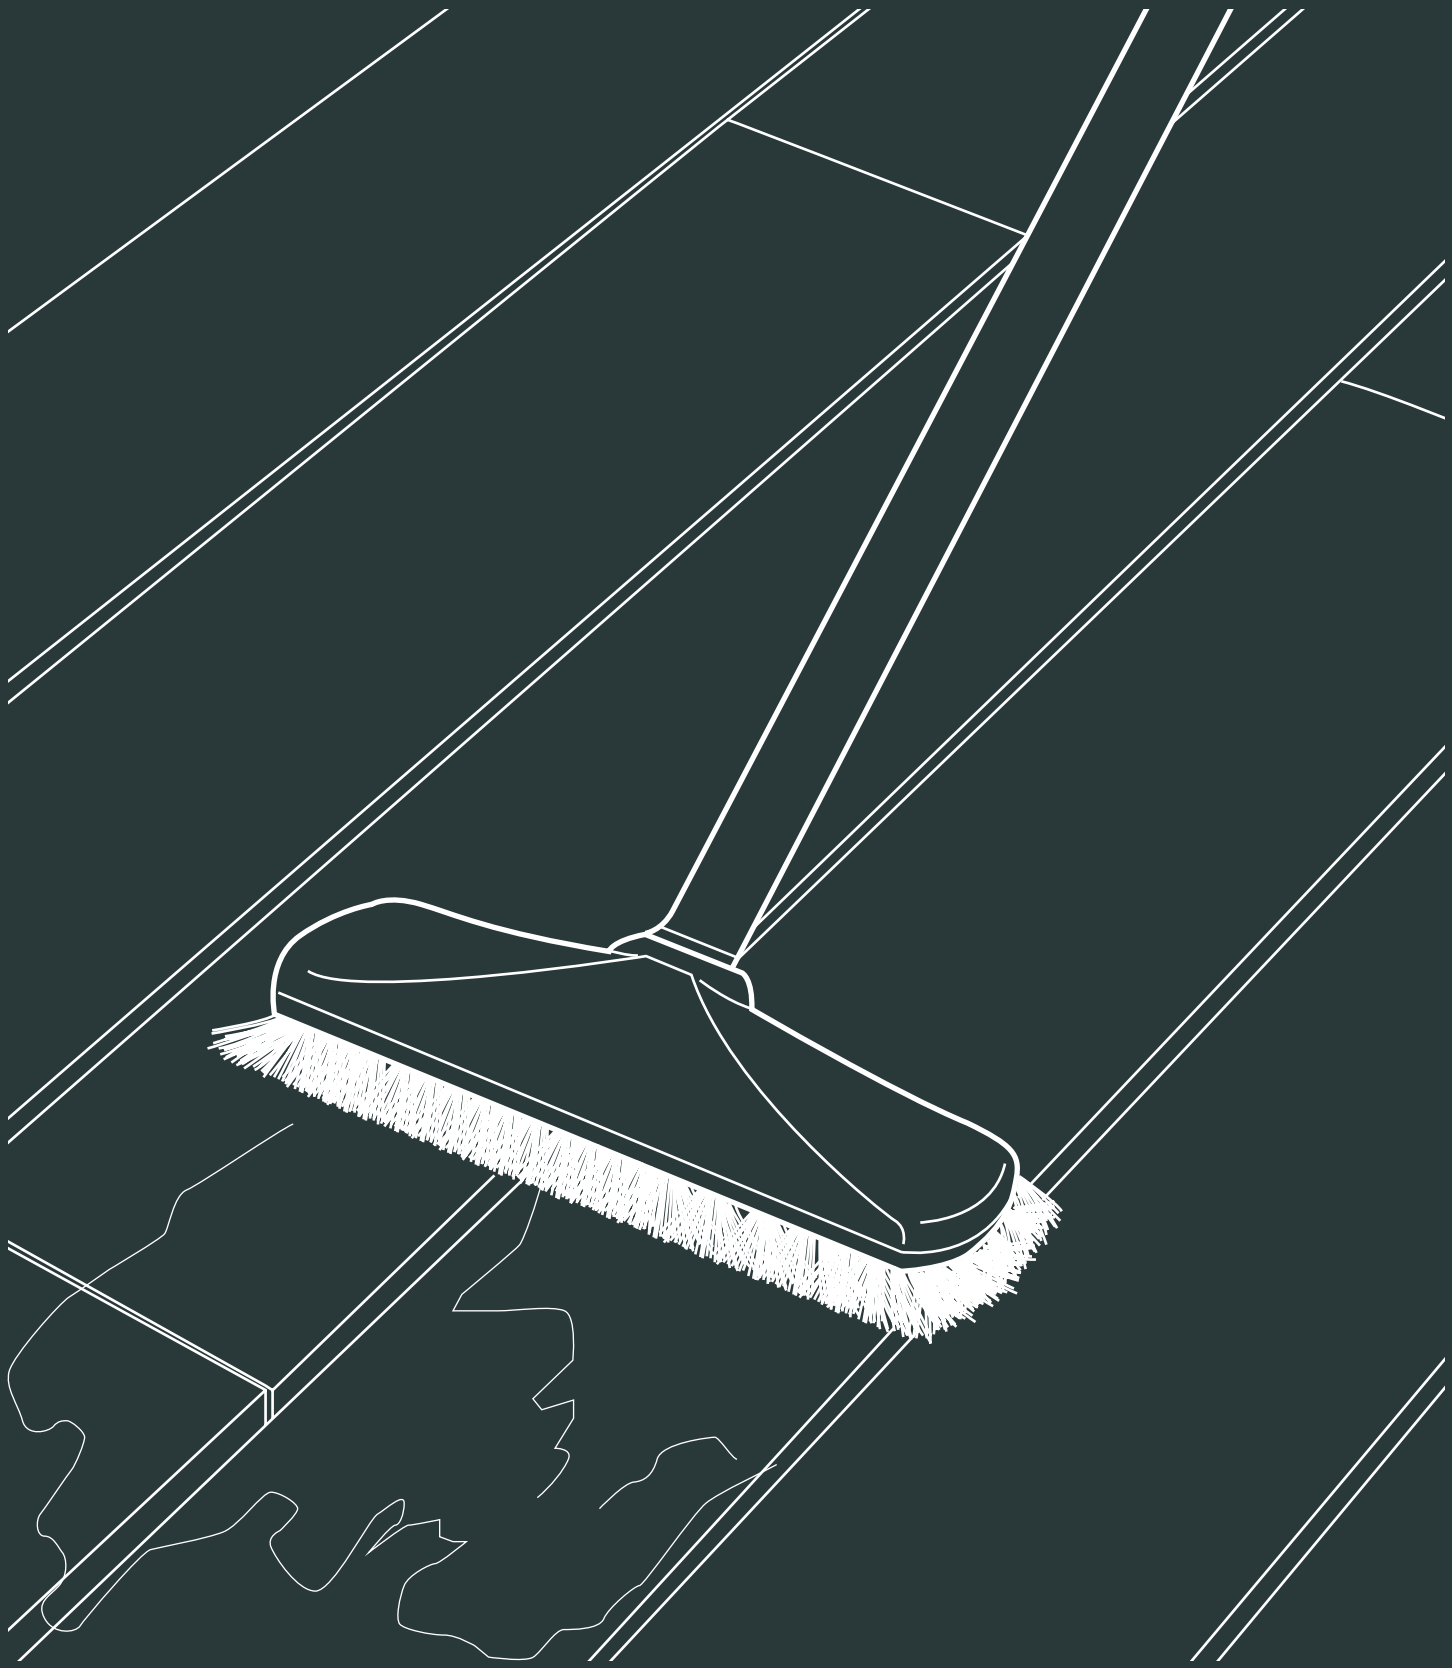

WWW.**GRAD-SYSTEM**.COM



AVANT PROPOS

Nettoyez, dégrisez et saturez votre terrasse efficacement et de façon optimale

Ce guide d'entretien a pour but de vous accompagner dans l'entretien de votre terrasse, avec les produits d'entretien proposés par Grad®, leurs dosages en fonction de votre platelage.

SOMMAIRE

→ Le bon nettoyage pour votre terrasse 4

Préambule 5

Nettoyage au savon noir 8

Nettoyage au D-CLEAN 10

Nettoyage et dégrisage au D-NEW 13

Saturation de la terrasse 16

À la pose 19

Mon carnet d'entretien 20

LE BON NETTOYAGE POUR VOTRE TERRASSE

Guide d'entretien
Nettoyez votre terrasse à l'aide des bons produits avec les bons dosage, selon votre platelage et le dégré de saleté.



Préambule



Pourquoi nettoyer ma terrasse ?

Une terrasse en bois apporte du charme et de la chaleur à votre extérieur, mais pour qu'elle conserve toute sa beauté et sa longévité, un entretien régulier est indispensable.

Préserver l'esthétique

Avec le temps, les salissures, la mousse et les taches s'accumulent, donnant un aspect terne et glissant à votre terrasse. Un bon nettoyage permet de retrouver l'éclat du bois et d'éviter le grisaillement prématuré.

Protéger le bois

L'humidité et les impuretés peuvent favoriser le développement de moisissures et accélérer le vieillissement du bois. Un entretien régulier prolonge la durée de vie de votre terrasse et réduit les risques de détérioration.

Éviter les surfaces glissantes

La mousse et les algues rendent le bois glissant, augmentant ainsi le risque de chute. Un nettoyage approprié garantit une surface plus sûre pour vous et vos proches.

Un investissement durable

En prenant soin de votre terrasse, vous évitez les réparations coûteuses et préservez votre investissement sur le long terme.

Un nettoyage adapté, avec des produits et des techniques respectueuses du bois, vous permettra de profiter d'une terrasse propre, belle et sécurisée toute l'année !



Quand nettoyer ma terrasse ?

Pour préserver l'esthétique et la durabilité de votre terrasse en bois, un entretien régulier est essentiel. Nous vous recommandons de la nettoyer deux fois par an :

Au printemps

Avec l'arrivée des beaux jours, un nettoyage permet d'éliminer les salissures accumulées pendant l'hiver et de préparer la terrasse à la belle saison.

À la fin de l'été

Après une utilisation intensive, un nettoyage permet de retirer les résidus de pollution, d'humidité et autres impuretés afin de prévenir l'encrassement du bois.

En cas de tache

Pour éviter qu'une tache ne s'incruste, il est important d'intervenir rapidement avec un nettoyage adapté.

En respectant ces bonnes pratiques, votre terrasse restera belle et agréable à vivre année après année !

Avec quel(s) produit(s) ?

Chez Grad®, nous vous proposons différents produits à utiliser selon le degré de saleté :
Entretenue 2 fois par an, j'utilise du savon noir.
La terrasse est nettoyée et est légèrement dégrisée.

Nettoyage moins régulier ou plus intensif, j'utilise uniquement du D-CLEAN.
La terrasse sera nettoyée en profondeur et légèrement dégrisée.

Très sale, j'utilise du D-CLEAN et du D-NEW.
En complément du D-Clean, le D-New peut dégriser plus intensément la terrasse.
La terrasse sera nettoyée à fond et fortement dégrisée, prête à l'application d'un saturateur.

Équipement de Protection Individuel

Afin d'éviter toutes blessures, nous vous recommandons de porter des vêtements de protection et des équipements de sécurité tels que des gants et des lunettes. Ces derniers sont obligatoires, surtout lors de la manipulation des produits.

Grad® décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité.

Matériel

Pour mener à bien le nettoyage de votre terrasse, munissez-vous de balai-brosse, d'un seau, d'un tuyau d'arrosage.

Particulier



Balai-brosse type lave-pont pour thermofrêne, thermopin, Kebony et bois mous



Balai-brosse en carbure de silicium pour platelage en Moso® et bois durs

ou

Outillage professionnel



Kärcher PCL 4



Kärcher Autolaveuse BR 40/10 C



Machine de nettoyage terrasse bois - Osmo



Pinceau plat pour appliquer le saturateur type spalter

Les balais et machines ne sont pas vendus par Grad®.
Pour un outillage professionnel, renseignez-vous chez une entreprise de location de machine.

Important !



Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression.
Il pourrait endommager la structure du bois et faciliter l'incrustation de la mousse, du lichen et autres saletés.



Ne pas utiliser de monobrosse circulaire.
Afin d'éviter de créer un défibrage ou un peluchage des lames, ce type de machine est proscrit.



Ne pas utiliser de javel sur un platelage en bois.
La javel risque de décolorer le bois. Elle peut cependant être utilisée pour nettoyer une terrasse en Nekko®.

Garanties

Pour garantir la durabilité et la performance de votre terrasse, il est essentiel de suivre les recommandations de notre guide d'entretien. L'utilisation de produits ou de méthodes inadaptés peut altérer la qualité du bois et compromettre sa longévité.

Attention : en cas de non-respect des préconisations du guide d'entretien, les garanties ne s'appliqueront plus.

Nous vous recommandons donc de suivre scrupuleusement les instructions fournies afin de préserver l'esthétique et la solidité de votre terrasse. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils adaptés.

En savoir plus sur **les garanties commerciales,** rubrique "Pièces de platelage - pièces de bardage"

1 Nettoyage au savon noir

Avec un entretien régulier au savon noir, 2 fois par an, votre terrasse en bois gardera tout son charme naturel pendant de longues années ! Grâce à ce type de nettoyage, la terrasse est nettoyée et peu ou pas dégrisée.



Le savon noir est un produit naturel, polyvalent et écologique, utilisé depuis des générations pour l'entretien de la maison, du jardin et de la terrasse. Il est particulièrement apprécié pour sa douceur, son efficacité et sa composition simple.

Traditionnellement fabriqué à base d'huile végétale (souvent de l'huile d'olive ou de lin) et de potasse, le savon noir est entièrement biodégradable et ne contient ni solvant, ni conservateur chimique.

Le savon noir est un excellent nettoyant, dégraissant et détachant.
Il nettoie en profondeur sans agresser les surfaces, même les plus fragiles comme le bois, la pierre naturelle ou les carrelages poreux. Il a aussi des propriétés antibactériennes, tout en restant doux pour l'environnement.

Dosage

Dans un seau de 10 L d'eau chaude, versez 10 cuillères à soupe de savon noir (150 mL).

Utilisé trop concentré, il peut laisser des traces sur certaines surfaces, surtout si le rinçage est insuffisant.

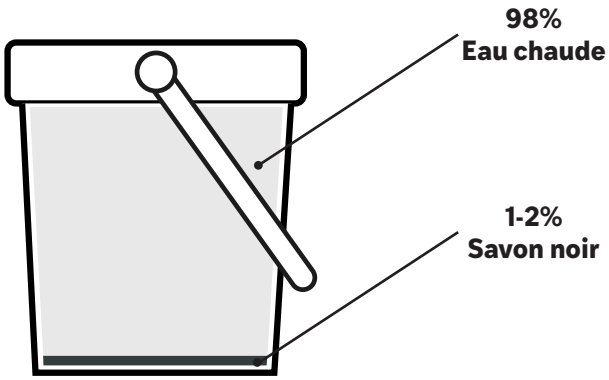

9 ENTRETIEN DE LA TERRASSE

Application

1. **Préparez la solution**
   Diluez environ 10 cuillères à soupe de savon noir liquide dans un seau d'eau chaude. Mélangez bien.

2. **Mouillez la terrasse**
   Bien mouiller la surface à nettoyer permet de ramollir les impuretés afin de vous faciliter la tâche

3. **Appliquez sur la terrasse**
   Versez un peu de la solution sur une zone de la terrasse, puis frottez avec le balai brosse adapté en suivant le sens des lames de bois. Travaillez par petites zones pour éviter que le savon ne sèche.

4. **Laissez agir**
   Laissez le mélange poser quelques minutes pour bien dégraisser et détacher les saletés incrustées, sans pour autant le laisser sécher.

5. **Rincez abondamment**
   Rincez ensuite à l'eau claire à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un seau d'eau propre. Assurez-vous de bien éliminer tous les résidus de savon pour éviter les traces.

6. **Laissez sécher**
   Laissez sécher naturellement à l'air libre. Évitez de marcher sur la terrasse tant qu'elle est mouillée pour ne pas la salir à nouveau.

Sécurité

Le savon noir est un produit sûr et naturel, mais comme tout produit de nettoyage, mieux vaut prendre quelques précautions :



En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau
Le savon noir est en général bien toléré, mais s'il est utilisé pur ou de manière prolongée (par exemple pour frotter une grande terrasse), il peut légèrement irriter la peau ou dessécher les mains.



Le port de gants est recommandé.



Éviter le contact avec les yeux
Comme tout savon, il peut être irritant en cas de contact avec les yeux.
En cas de projection dans les yeux, rincez abondamment à l'eau claire.



Le port de lunette est obligatoire.

Ne pas ingérer
En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou un médecin.

Stockage
Gardez le flacon à l'abri de la chaleur et de la lumière directe pour préserver ses propriétés.

2 Nettoyage au D-CLEAN - percarbonate de sodium

Si votre terrasse est sale, que vous ne l'aviez pas nettoyée depuis un moment ou que les taches ne partent pas avec le savon noir, nous vous conseillons de nettoyer votre terrasse avec du D-CLEAN.





Le D-CLEAN est un nettoyant concentré en percarbonate de sodium.
Il va nettoyer le bois de votre terrasse en profondeur en éliminant les champignons, la moisissure, les tâches, l'huile de lin périmée et les saturants. Il nettoie le bois qui a été noirci et grisé par les intempéries.

Ainsi, ce produit possède de nombreux avantages :

- Il éclaircit, régénère et dégrise tous les bois extérieurs
- Il est neutre vis-à-vis des supports plastiques
- Il est biodégradable et sans danger pour l'environnement.
- Il élimine les mousses, lichens, champignons, taches de rouille, de gras et de pollution et nettoie les remontées tanniques du bois.
- Il est idéal pour préparer l'application d'un saturateur.
- Il redonne de l'éclat à la visserie dans le cas d'une terrasse dont les lames sont vissées.



11 ENTRETIEN DE LA TERRASSE

Dosage

Diluez environ 3% de D-CLEAN dans un seau d'eau.
Pour un seau de 10L, 300g de produit est suffisant

Utilisé trop concentré, il peut laisser des traces sur certaines surfaces, surtout si le rinçage est insuffisant.

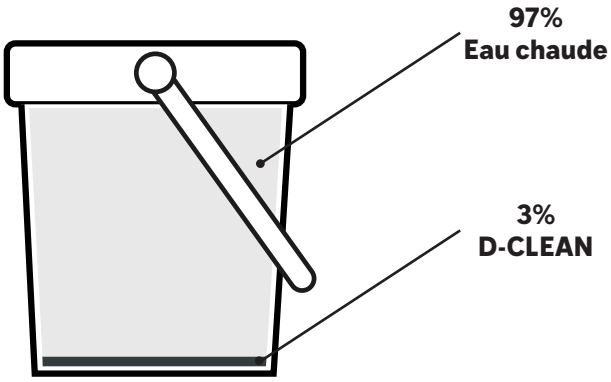



Si vous possédez une terrasse en Accoya®, nous vous conseillons d'utiliser uniquement du savon noir pour entretenir votre terrasse. Le D-CLEAN étant trop agressif, il risque de détériorer vos lames.
De manière générale, évitez tout produit au pH supérieur à 7.

Application

Température d'application : +5°C - 35°C

1. **Préparez la solution**
Verser la poudre dans un seau (300g de poudre environ pour un seau de 10L soit 3% du contenu du seau).
Bien mélanger (à l'aide d'un bâton par exemple), durant au moins 5 minutes.
La dissolution est lente. L'eau tiède facilite la dissolution.

   Si le produit n'est pas entièrement dissous, dans ce cas ne répandez pas le fond de produit : utilisez la solution puis refaite l'appoint d'eau sur le produit non dissous.

2. **Répandez le produit sur la terrasse**
À l'aide d'un balai brosse.
Avant brossage, laissez agir le produit durant au moins 15 minutes. Des microbulles apparaissent en surface et témoignent de l'action du produit.

3. **Brossez énergiquement**
À l'aide d'une brosse dure ou d'une brosse en carbure de silicium dans le cas d'une terrasse en Moso® Bamboo.
Ne pas utiliser de brosse métallique qui pourrait abîmer le bois.
Meilleur est le brossage et meilleurs seront le nettoyage et le dégrisage du bois.

4. **Rincez abondamment**
À l'aide d'un tuyau d'arrosage.
En raison de la forme solide du produit, l'étape de rinçage est particulièrement importante.
En cas d'utilisation d'un appareil à haute pression, réduisez la pression au minimum.

5. **Laissez sécher**
Il peut rester des traces blanchâtres dues au produit de décomposition du D-CLEAN : dans ce cas, renouvelez le rinçage en brossant.
Votre terrasse est complètement sèche, vous pouvez appliquer le saturateur.

Dans le cas d'une terrasse vraiment très sale, recommencez la procédure une seconde fois ou utilisez du **D-NEW** (voir p.13).

Sécurité

Le D-CLEAN n'est pas un produit toxique en soi, mais comme c'est un agent oxydant, il est préférable de le manipuler avec soin.



En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau
Le D-CLEAN est irritant dans sa forme pure. Étant dilué dans l'eau, il n'est plus aussi irritant, mais il est préférable d'utiliser des gants.

Le port de gants est obligatoire.



Éviter le contact avec les yeux
Le D-CLEAN est très irritant et provoque de graves lésions pour les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement, abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être retirées facilement.
Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Le port de lunette est obligatoire.

Ne pas inhaler ou ingérer la poudre
En cas d'inhalation ou d'ingestion, appelez un centre antipoison ou un médecin.

Conseil de prudence
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
Ne pas fumer à côté du produit.
Tenir à l'écart d'autres matières combustibles.

En cas d'incendie, utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour extinction.

Ne pas refermer le pot après avoir versé de l'eau
Le dégagement d'oxygène peut faire exploser le récipient.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Fiche de sécurité :
Vous pouvez retrouver les fiches de données de sécurité sur notre site **shop.grad-system.com,** dans la fiche produit du D-CLEAN ou en cliquant sur l'icône en bas de page.

Télécharger la fiche de sécurité

3 Nettoyage et dégrisage au D-NEW - acide oxalique

Dans le cas d'une terrasse très sale, nous vous conseillons d'utiliser du D-NEW, en plus du D-CLEAN. Le D-NEW est un produit concentré en acide oxalique. Ce produit va nettoyer le bois et fortement dégrisé les lames afin de lui redonner un bel état naturel. C'est le produit parfait pour préparer la terrasse à la mise en place d'un saturateur.



Le D-NEW est un nettoyant/dégrisant concentré en acide oxalique.
Il va nettoyer le bois de votre terrasse en profondeur en éliminant les champignons, la moisissure, les tâches, l'huile de lin périmée et les saturants. Il nettoie le bois qui a été noirci et grisé par les intempéries.

Ainsi, ce produit possède de nombreux avantages :

- Il nettoie en profondeur les bois très encrassés
- Élimine les taches et dégrise même les vieux bois
- Neutre vis-à-vis des supports plastiques
- Élimine les mousses, lichens et champignons sur le bois
- Nettoie les rémontées tannique du bois
- Idéal pour préparer l'application d'un saturateur

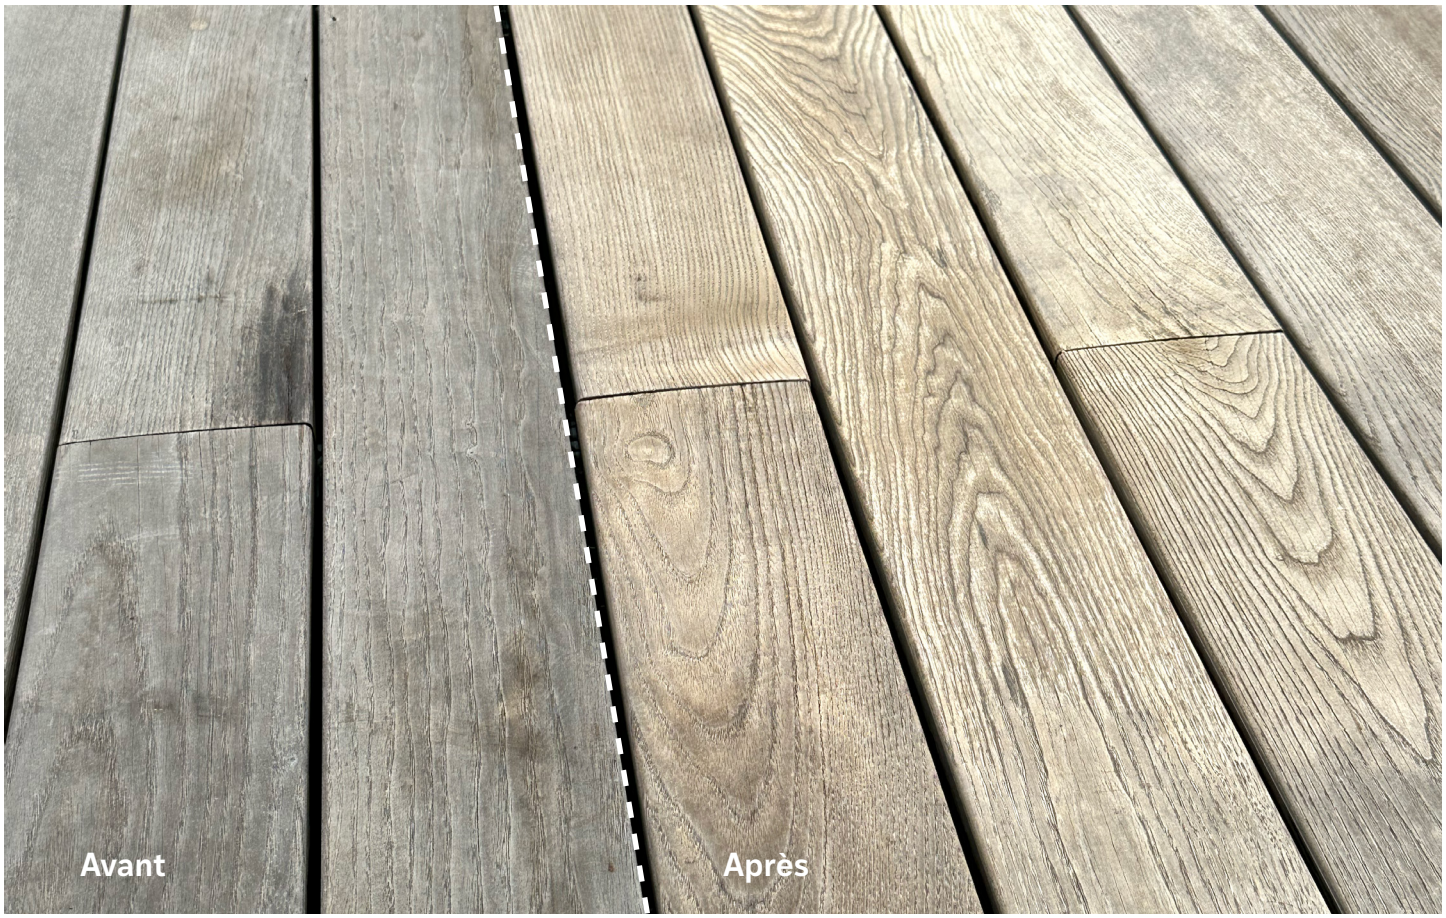

Dosage

Diluez environ 3% de D-NEW dans un seau d'eau.
Pour un seau de 10L, 300g de produit est suffisant.

Utilisé trop concentré, il peut laisser des traces sur certaines surfaces, surtout si le rinçage est insuffisant.

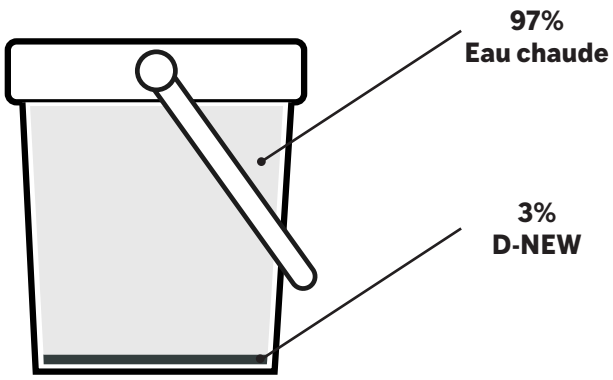

Application

Température d'application : +10°C - 35°C

1 Préparez la solution
Verser la poudre dans un seau (300g de poudre environ pour un seau de 10L, soit 3% du contenu du seau).
Bien mélanger (à l'aide d'un bâton par exemple), durant au moins 5 minutes.
La dissolution est lente. L'eau tiède facilite la dissolution.

Si le produit n'est pas entièrement dissous, dans ce cas ne répandez pas le fond de produit : utilisez la solution puis refaite l'appoint d'eau sur le produit non dissous.

2 Répandez le produit sur la terrasse
À l'aide d'un balai brosse. Inutile de mouiller la terrasse.
Avant brossage, laissez agir le produit durant 5 à 10 minutes. Des microbulles apparaissent en surface et témoignent de l'action du produit.

3 Brossez énergiquement
À l'aide d'une brosse (poils doux pour bois mous) ou d'une brosse en carbure de silicium dans le cas d'une terrasse en Moso® Bamboo.
Ne pas utiliser de brosse métallique qui pourrait abîmer le bois.
Meilleur est le brossage et meilleurs seront le nettoyage et le dégrisage du bois.

4 Rincez abondamment
À l'aide d'un tuyau d'arrosage, rincez en brossant légèrement.
En raison de la forme solide du produit, l'étape de rinçage est particulièrement importante.
Il va débarrasser la terrasse du nettoyant qui risque de continuer son action.
En cas d'utilisation d'un appareil à haute pression, réduisez la pression au minimum et rincez à distance suffisante pour ne pas altérer la surface des lames.

5 Laissez sécher
Il peut rester des traces blanchâtres dues au produit de décomposition du D-CLEAN : dans ce cas, renouvelez le rinçage en brossant.
Votre terrasse est complètement sèche, vous pouvez appliquer le saturateur.

En cas de tâches récalcitrantes, même après plusieurs nettoyages, il est possible de poncer légèrement la surface du bois, en conservant l'aspect bombé. Nos produits étant traités « à cœur », cela n'affectera pas leurs propriétés. Appliquer ensuite un saturateur pour lui rendre son aspect d'origine.

Sécurité

Le D-NEW est un produit chimique toxique, il est donc préférable de le manipuler avec soin.



En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau
Le D-NEW est irritant dans sa forme pure. Étant dilué dans l'eau, il n'est plus aussi irritant mais il est préférable d'utiliser des gants. Une tenue à manche longue est également recommandée.

Le port de gants est obligatoire.



Éviter le contact avec les yeux
Le D-NEW est très irritant et provoque de graves lésions pour les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement, abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être retirées facilement.
Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Le port de lunette est obligatoire.

Ne pas inhaler ou ingérer la poudre
Les poussières ou vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
Très toxique, voire mortel si avalé. Peut provoquer nausées, douleurs abdominales, troubles rénaux.
En cas d'inhalation ou d'ingestion, appelez un centre antipoison ou un médecin.

Conseils de prudence
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
Ne pas fumer à côté du produit.
Tenir à l'écart d'autres matières combustibles.

En cas d'incendie, utilisez du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour extinction.

Ne pas refermer le pot après avoir versé de l'eau
Le dégagement d'oxygène peut faire exploser le récipient.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Fiche de sécurité :
Vous pouvez retrouver les fiches de données de sécurité sur notre site **shop.grad-system.com,** dans la fiche produit du D-NEW ou en cliquant sur l'icône en bas de page.

Télécharger la fiche de sécurité

4 Saturation de la terrasse

Votre terrasse est bien nettoyée et dégrisée, vous pouvez désormais appliquer un saturateur.
Chez Grad®, nous vous proposons le PROTEXT pour toutes essences de bois excepté les lames en Moso® pour lesquels le CETOL est plus approprié.



Un saturateur est un produit spécialement conçu pour protéger le bois extérieur, comme les terrasses, les bardages, etc. Il pénètre en profondeur dans le bois (d'où le nom : il le "sature") pour le nourrir, le protéger des UV, de l'humidité et du grisaillement.

Ainsi, ce produit possède de nombreux avantages :

- Il protège le bois contre les intempéries
- Il préserve la teinte naturelle du bois (ou lui en donne une selon la teinte du saturateur)
- Empêche le bois de griser trop vite sous l'effet des UV
- Évite les fendillements dus au dessèchement
- Facilite l'entretien : un bois saturé se nettoie plus facilement et se ré-enrichit sans ponçage



Saturateur, lasure ou vernis ?

	Saturateur	Lasure	Vernis
Recommandation Grad®	✓ Recommandé	✗ Déconseillé	✗ Déconseillé
Finition	Aspect mat ou légèrement satiné	Finition filmogène (fine couche)	Finition brillante “plastifiée”
Pénétration dans le bois	Oui	Partiellement	Non
Résistance à l’usure	Bonne résistance. La saturation s’estompe uniformément avec le temps	S’use vite lors d’un passage régulier sur la terrasse. La lasure s’écaille au fil du temps	Trop rigide, le vernis craquelle au fil du temps

Application

Température d’application : +10°C - 30°C

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud, ni si de la pluie est attendue sous 24h.

1. **Nettoyez la terrasse**
Avant d’appliquer le saturateur, assurez-vous que la terrasse soit bien propre et entièrement sèche.
Bien mélanger le pot pour homogénéiser la teinte et limiter les nuances dues à une éventuelle sédimentation.

2. **Appliquez le saturateur**
Avec un pinceau large ou un rouleau, appliquez généreusement le saturateur sur les lames de bois en suivant le sens des fibres et sur toute la longueur, en insistant bien sur les abouts. Assurez-vous bien que le saturateur imprègne bien le bois.
Toujours finir au niveau d’une lame ou d’une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.

   Le saturateur est un produit prêt à l’emploi, inutile de le diluer.

3. **Appliquez une deuxième couche**
Appliquez une seconde couche lorsque l’aspect mouillé du bois disparaît (15 à 20 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer “frais sur frais”.

   Si nécessaire renouveler l’application jusqu’à saturation du support (refus du bois) en particulier sur les bois très poreux types thermochauffés, résineux anciens,...

4. **Patientez 24h**
Laissez sécher 24 heures avant de remettre votre mobilier sur la terrasse.

Lisser le produit en excès avec un spalter (voire essuyer à l’aide d’un chiffon non pelucheux) avant séchage afin d’éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : PROTEXT® doit être dans le bois et non en surface. L’aspect final est mat. Toute trace de brillance est signe de présence de produit en surface.

Sécurité

Même si un saturateur est beaucoup moins agressif que l'acide oxalique ou le percarbonate, il y a quand même quelques précautions utiles à prendre pour une application propre, efficace, et sans souci.



En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau
L'application d'un saturateur n'est pas irritante pour la peau mais très salissante.

Le port de gants est recommandé.



Éviter le contact avec les yeux
Comme tout produit d'entretien, un saturateur est irritant en cas de projection dans les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement, abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être retirées facilement.
Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Le port de lunette est obligatoire.

Ne pas ingérer
En cas d'ingestion, rincer la bouche, NE PAS faire vomir et consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité téléchargeable en bas de page.

Éviter le rejet dans l'environnement
Particulièrement nocif pour les milieux aquatiques.
Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Fiche de sécurité :
Vous pouvez retrouver les fiches de données de sécurité sur notre site **shop.grad-system.com,** dans la fiche produit du PROTEXT® ou du CETOL® ou en cliquant sur l'icône en bas de page.

Télécharger la fiche de sécurité - PROTEXT

Télécharger la fiche de sécurité - CETOL

À la pose

Nettoyage

À la pose de la terrasse, il n'est pas nécessaire de nettoyer le bois en profondeur. Un jet d'eau et un léger brossage suffiront à nettoyer les saletés dues à la pose (traces de pas, par exemple).

Dans le cas où vous posez votre terrasse et que vous réalisez d'autres travaux à côté (façade/jardin), des salissures plus importantes peuvent être faites (taches de peinture, crépi, terre). Dans ce cas, un nettoyage au D-CLEAN peut être une bonne solution.

Saturation

Vous pouvez saturer les lames de votre terrasse après la pose afin de retarder le grisaillement de celles-ci.

Mon carnet d'entretien

Date	**Type de nettoyage** *(savon noir, D-CLEAN,D-NEW,...)*	**Saturation**

GRAD® - BURGER & CIE
Z.I. Bois l'Abbesse
68660 LIÈPVRE - FRANCE
+33(0)3 89 58 45 45

GRAD-SYSTEM.COM

V1 : 04.2025